



Elastomeerikiinnitys PC 270

Luonnonkumista (NR) tai nitrilistä (NBR) valmistetut joustavat elementit, joiden kovuus on 45, 55 alt. 65 shore. Metalliosat kromattua terästä. Varustettu mekaanisella pysäyttimellä.

Tuotteen ominaisuudet


Eristimien sarja, jonka ominaistaajuus on 9-15 Hz suositellulla kuormitusalueella.

Dynaaminen tekijä: noin 2.

Tuotesovellukset


Kompressorien, moottoreiden, pumppujen, puhaltimien jne. joustava ripustus laivoissa ja ajoneuvoissa.

Tekniset tiedot

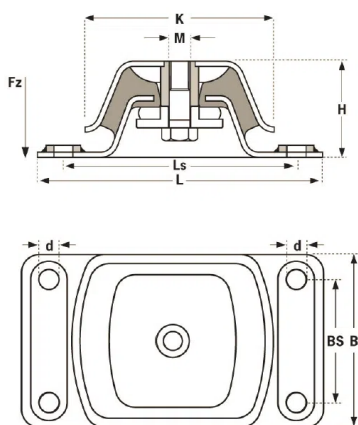

Stiffnes in in the horizontal plane		
Ref.	kL	kB
PC 270	2,3 x kV	0,6 x kV

kV = Stiffness vertically
kL = Stiffness along the isolator
kB = Stiffness across the isolator

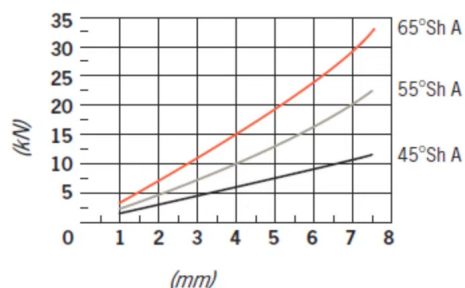



PC-270-tekniset eritelmät

pc-270-technical-specifications.xlsx

Mitat

Ref.	L	Ls	K	H	B	BS	M	d
PC 270	300	270	221	111	190	135	M24i	22

Tekniset tiedot

Ref.	Suurin kuormitusalue daN ($\approx$ kg)			Paino (kg)
	45 Sh	55 Sh	65 Sh	
PC 270	1000	2000	3000	0.3

Jäykkyys

Jäykkyys vaakatasossa		
Ref.	kL	kB
PC 270	2,3 x kV	0,6 x kV
kV = Jäykkyys pystysuunnassa		
kL = Jäykkyys eristeen suuntaisesti		
kB = Jäykkyys eristimen poikki		

VIBRATEC

Yhteystiedot

Ruotsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norja

+47 33070750
info@vibratec.no

Tanska

+45 49132244
info@vibratec.dk

Viro

+372 56627990
info@vibratec.ee

Suomi

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Intia

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo