


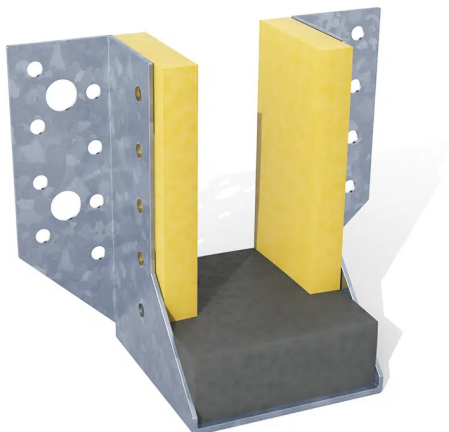

Palkkikenkä VT-JH

Iskuääntä eristävä palkin ripustin puupalkkeja varten. Palkkiripustinta VT-JH käytetään puupalkkien elastisiin liitoksiin pilareihin ja seiniin. Palkkiripustin on varustettu sekä naula- että ruuvirei'illä, ja se voidaan asentaa puu-, betoni-, kevytbetoni- tai tiiliseiniin.

Tuotteen ominaisuudet

Ripustin on vakiona valmistettu 45 mm leveille palkeille - muita mittoja voidaan toimittaa pyynnöstä.

- Poikkeaminen: 1-3 mm
- Resonanssitaajuus jopa 9 Hz.
- 2 mm HDG-teräslevy
- A-tyyppi, yksiosainen, CE-merkintä ETA-09/277:n mukaisesti).
- Reikien lukumäärä 26/4
- REGUFOAM-tärinänvaimennustyyny*

*Palkkikiinnikkeeseen tarkoitettu REGUFOAM-tärinänvaimennustyyny valitaan rakenteen painon, palkkien välisen etäisyyden ja mahdollisten häiriötaajuuksien perusteella. Kysy apua Vibrateciltä.




Palkkiripustin VT-JH on EPD-sertifioitu tuote.

Tuotesovellukset

Soveltuu erinomaisesti remontteihin, joissa tarvitaan uusi katto, mutta vanha katto on heikompi rakenne eikä kestä painoa. Uudet kattopalkit voidaan ripustaa elastisesti VT-JH-palkkiripustimen avulla ja siirtää paino seiniin.

Asennusohjeet

Palkkiripustimet kiinnitetään mekaanisesti seinään ja puupalkit asennetaan ripustimiin. Huomaa, että palkkeja ei saa ruuvata, koska se aiheuttaa akustisia siltoja. Seinän ja puupalkin pään välillä on myös oltava 3-5 mm:n rako.

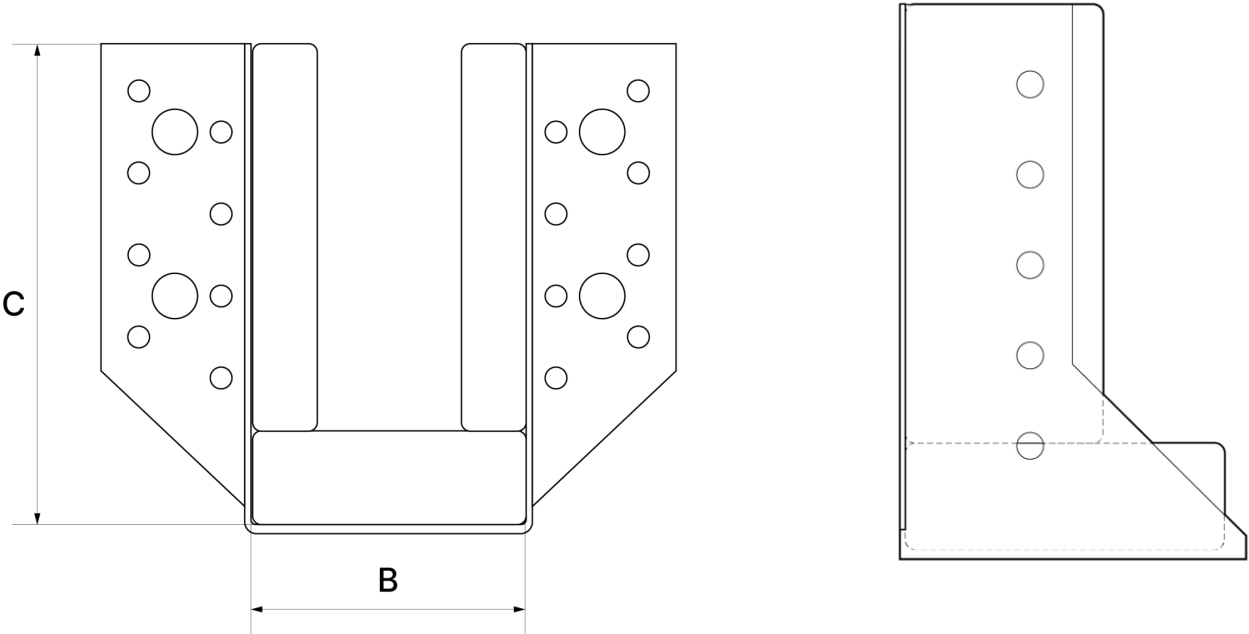



VT-JH:n tekniset eritelmät

joist-hanger-vt-jh-technical-specifications.xlsx

Mitat

45 mm leveille puupalkeille		
	B	C
Tyyppi	Leveys (mm)	Korkeus (mm)
VT-JH-120	70	120

Lataukset



EPD-asiakirja |
EPD-IES-
0030216:001 suomi



Yhteystiedot

Ruotsi	Norja	Tanska	Viro	Suomi	Intia
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
 vibratec.org/linkedin			 vibratec.org/youtube	 vibratec.org/vimeo	