



Jousierottimet V403 - V406

Täysmetallinen kaksitoiminen eristin, joka on suunniteltu veto- ja puristuskuormitukseen. Pakokaasujärjestelmien eristys, erityisesti laivoissa. Erilaisten putkien eristäminen (paineilma tai nesteet). Hauraiden laitteiden suojaaminen kuljetuksen aikana.

Tuotteen ominaisuudet

Täysmetallinen kaksitoiminen eristin, joka on suunniteltu veto- ja puristuskuormitukseen. Joustavat elementit: Jouset ja 18/8 ruostumattomasta teräksestä valmistetut pehmusteet. Messinkiset pallomutterit. Kotelo ja muut osat terästä.

Suojelu: Maali

Sarja matalataajuuseristimiä, jotka toimivat sekä veto- että puristusjäännityksessä.

Luonnollinen taajuus: 3,5-5 Hz.

Vahvistuskerroin: < 8.

Lämpötila-alue: -90 °C - +300 °C.


Suurin kuormitus joka vastaa 3 g:n jatkuvaa kiihtyvyyttä.

Tuotesovellukset

Pakokaasujärjestelmien eristäminen, erityisesti laivoissa. Erilaisten putkien eristäminen (paineilma tai nesteet). Hauraiden laitteiden suojaaminen kuljetuksen aikana.

Asennus

Kiinnityskohdat on tehtävä ristikkäisvalikoiman A-A mukaisesti. Kiinnike voidaan sen jälkeen helposti kiinnittää kiinnikkeeseen irrottamatta muttereita. Kuppien välistä etäisyyttä voidaan säätää kääntämällä holkkia ja lukitsemalla mutteri. Eristintä ei saa jäännittää. Mitta "h" on tarkistettava putken lämpölaajenemisen jälkeen ja lukitusmutteri on lukittava sen jälkeen. Mitat "h" on oltava ± 3 mm:n toleranssin sisällä.

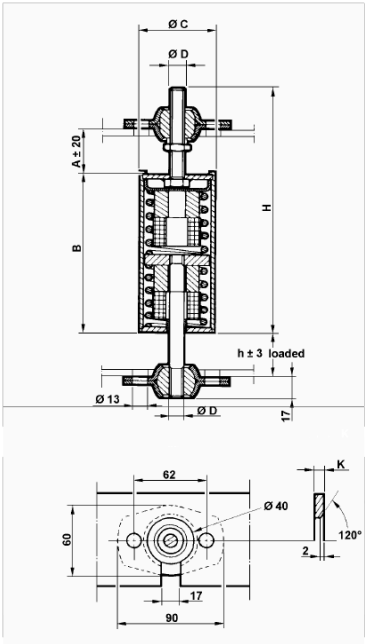



Jousi-erotin-V403-V406-tekniset tiedot

spring-isolator-v403-v406-technical-specifications.xlsx

Kuormitusalue - paino

Viite	Kuormitusalue daN (≈kg)		Paino (kg)
	Staattinen	Dynaaminen	
V403	60 - 120	360	2.7
V404	100 - 200	600	3.0
V405	160 - 320	960	5.0
V406	270 - 500	1500	5.8

Mitat

Viite	A	B	C	D	H	K	h
V403	40	135	63	M12	210	6	40
V404	40	155	63	M12	230	6	40
V405	40	175	82	M16	257	8	45
V406	40	200	82	M16	282	8	45

Lataukset



Jousieristimen
V403-V406
tekniset tiedot



Yhteystiedot

Ruotsi	Norja	Tanska	Viro	Suomi	Intia
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
vibratec.org/linkedin vibratec.org/youtube vibratec.org/vimeo					