



Jousierotin VT7001

Ripusta erittäin kevyet ja herkät laitteet jousieristimellämme 7001. Eristinsarja, jonka ominaistajuus on lähes vakio 7-11 Hz (suositellulla kuormitusalueella). Eristin on teräs-jousi, pehmusteet ja poraus on valmistettu 18/8 ruostumattomasta teräksestä. Kotelo alumiinia. Nämä kiinnikkeet täyttävät MIL-E-5400- ja AIR 7306 -standardit.

Tuotteen ominaisuudet

Ladataan vain pakkaamalla. Sisäänrakennetut liikkeenrajoittimet kaikkiin suuntiin.

Suurin heräteamplitudi: $\pm 0,4$ mm.

Lämpötila-alue: -90°C - $+300^{\circ}\text{C}$

Suurennuskerroin (Q): <4

Mekaaninen lujuus: 10 g



Paino: 0,04 kg.

Tuotesovellukset

Jousierotin 7001 on suunniteltu ripustamaan ja suojaamaan herkkiä komponentteja elektronisissa, sähköisissä tai mekaanisissa kokoonpanoissa erilaisissa vaativissa ympäristöissä. Tyypillisiä sovellusalueita ovat sairaalat, ajoneuvot, lentokoneet ja teollisuusjärjestelmät. Kevyiden ja herkkien laitteiden, kuten tarkkuuskonetyökalujen, ripustaminen auttaa suojaamaan niitä haitallisilta värinäiltä, jotka voivat aiheuttaa vaurioita, heikentää suorituskykyä ja lyhentää laitteiden käyttöikää.

Huomautus

Suurempia kuormia varten katso eristin VT-7002 (0,7 - 60,0 daN).

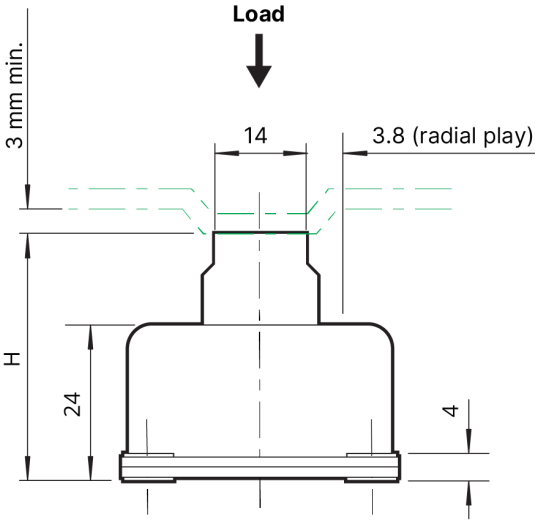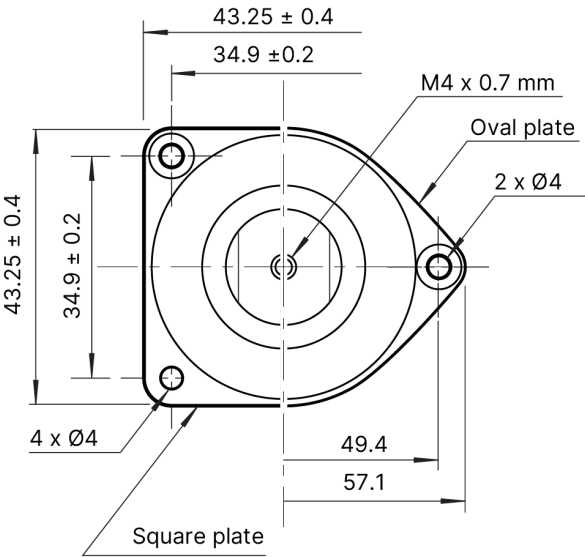



Spring-Isolator-VT7001-tekniset tiedot

spring-isolator-vt7001-technical-specifications.xlsx

Tuotetiedot

Keskiakseli	H max.	H min.
H max.	34	37
H min.	25	28

Kuormitusalue

Eristin	Kuormitusalue daN (≈kg)	M	Pohjalevy
7001-3DSS	0.70 - 1.50	M5	Square
7001-4CSE	1.0 - 2.55	M4	Ovaali
7001-4DSS	1.0 - 2.55	M5	Square

VIBRATEC

Yhteystiedot

Ruotsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norja

+47 33070750
info@vibratec.no

Tanska

+45 49132244
info@vibratec.dk

Viro

+372 56627990
info@vibratec.ee

Suomi

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Intia

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo