



Jousierotin VT4090

Erittäin pehmeä eristin, jossa on integroidut säädettävät liikkeenrajoittimet. Sen ominaistajuus on erittäin alhainen, 3,5-5 Hz. Suunniteltu erityisesti siirrettävien laitteiden ripustamiseen. Potkurimoottoreiden, generaattoriyhdistelmien, kompressoreiden, kansirakennusten jne. värinäneristys ja jousitus.

Tuotteen ominaisuudet

Erittäin pehmeä eristin, jossa on integroidut säädettävät liikkeenrajoittimet. Suunniteltu erityisesti liikkuvien laitteiden ripustamiseen. Suunniteltu joustavilla elementeillä:

- Jousi lujaa vetoterästä
- tyynyt 18/8 ruostumatonta terästä
- Kotelo sinkittyä terästä

Luonnollinen taajuus: 3,5 - 5 Hz

Mekaaninen lujuus: 5 g

Lämpötila-alue: -90°C - +300°C

Tuotesovellukset

Värinäneristys ja jousitus:


- käyttövoimamoottorit
- tuottavat joukot
- kompressorit
- kansirakennukset
- ja lisää...

Huomautukset

Sisäänrakennetut liikkeenrajoittimet on säädettävä, kun ripustettu laite on toimintakunnossa. Sääto tehdään kääntämällä ylösnoston rajoitinta jakoavaimella.

Eristin voidaan toimittaa valmiiksi puristettuna.

DNV-GL:n tyyppihyväksymä.

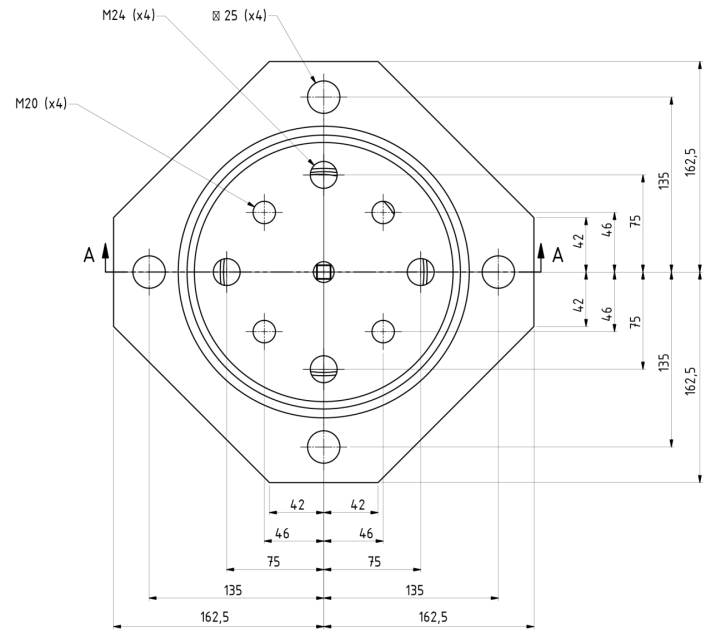



Spring-isolator-VT4090-tekniset tiedot

spring-isolator-vt4090-technical-specifications.xlsx

Kuormitusalueet

Viite	Staatinen kuormitus daN (≈kg)	
VT4090-Y3-I	5700	9500
VT4090-Y3	4700	7800
VT4090-Y2-I	3500	5800
VT4090-Y2	2500	4100
VT4090-Y1-I	2100	3800
VT4090-Y1	1300	2100
I	900	1600



Yhteystiedot

Ruotsi	Norja	Tanska	Viro	Suomi	Intia
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo