



Jousierotin VT4421

Täysmetallinen eristin, jossa on teräsjausi, vaimenninelementti 18/8 ruostumattomasta teräslangasta ja käärot alumiinista. Erinomainen värinäneristykseen, koska sen ominaistajuus on erittäin alhainen, 8-11 Hz.

Tuotteen ominaisuudet

Pehmeä eristin, joka on suunniteltu vain puristusta varten.

Scrolls: alumiini

Paino (päätteestä riippuen): 0,6 - 0,85 kg

Suurin heräteamplitudi: $\pm 0,5$ mm.

Mekaaninen lujuus: 2 g

Ominaistajuus: 8 - 11 Hz

Vahvistuskertoimen Q: < 3



Lämpötila-alue: -90° - +300° C.

Tuotesovellukset

Pyörivien koneiden, kuten puhaltimien, kompressoreiden, generaattoriyhdistelmien ja moottoreiden eristäminen sekä herkkien laitteiden suojaaminen.


Eristimet toimitetaan ilman asennuslevyä, joka voidaan tilata erikseen. Suurempia staattisia kuormia varten useampi jousieristin asennetaan pakettina yhteen (ota yhteyttä).

Deflection curves for VT4421

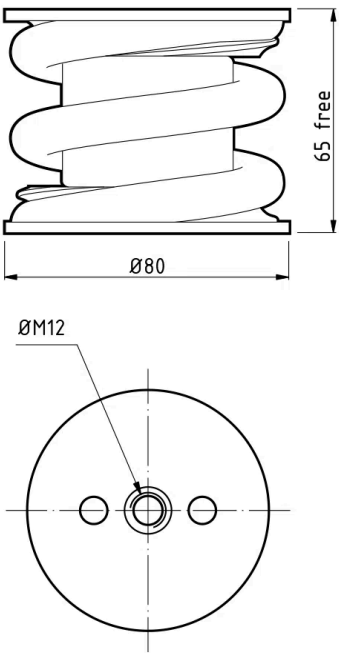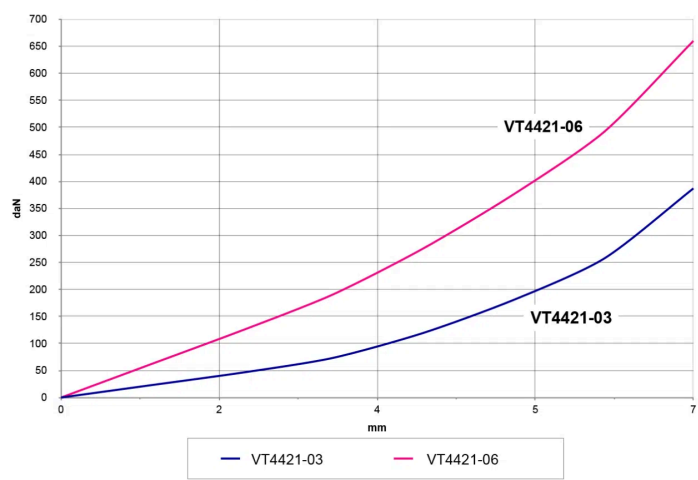

Mounting plate

Section: A-A

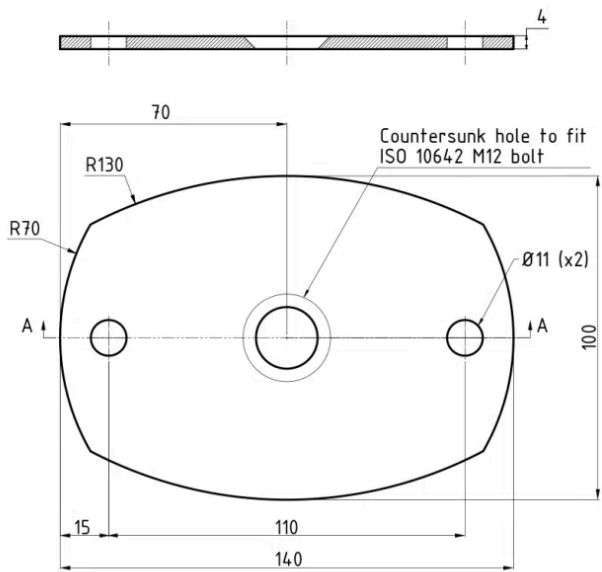



Jousieristin VT4421 tekninen eritelmä
spring-isolator-vt4421-technical-specification.xlsx

Sheet1

Tyyppi	Kuormitusalue daN (≈ kg)
VT4421-03	100 - 300
VT4421-06	300 - 600



Yhteystiedot

Ruotsi	Norja	Tanska	Viro	Suomi	Intia
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo