



Jousipidike VT4524-4X

Täysmetallinen ripustin, joka sopii erinomaisesti putkien eristämiseen, runkojen ja laitteiden vakauttamiseen. Kiinnitys erittäin pienellä ominaistaajuudella ja kestää sekä staattisia että dynaamisia jännitysvoimia. Neljä jousitusta, jotka on valmistettu lujatekoisesta teräksestä, ja joustavat tyynyt ruostumattomasta teräslangasta. Kierukat alumiinia. Muut osat terästä.

Tuotteen ominaisuudet

Raskas jousieristeinen ripustimme on saatavana kolmella eri jousieristeellä kuormitusalueesta riippuen.

Luonnollinen taajuus: 3-4 Hz

Maksimijännitys: ± 1 mm

Mekaaninen lujuus: 2 g

Vahvistuskerroin: < 8



Lämpötila-alue: $-90^{\circ}\text{C} - +300^{\circ}\text{C}$

Tuotesovellukset

Täydellinen pakokaasu-, ilma- ja höyryputkien eristämiseen. Laivojen, ajoneuvojen jne. runkojen ja laitteiden vakauttamiseen.

Pienempiä kuormia varten katso eristin [VT4524-0X](#) ja [VT4524-2X](#)

Tekniset tiedot

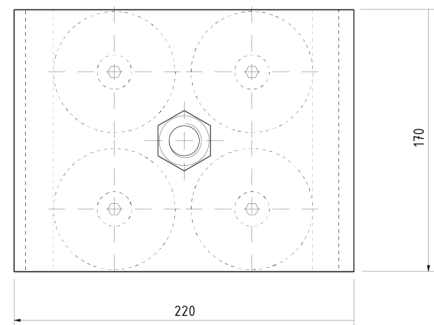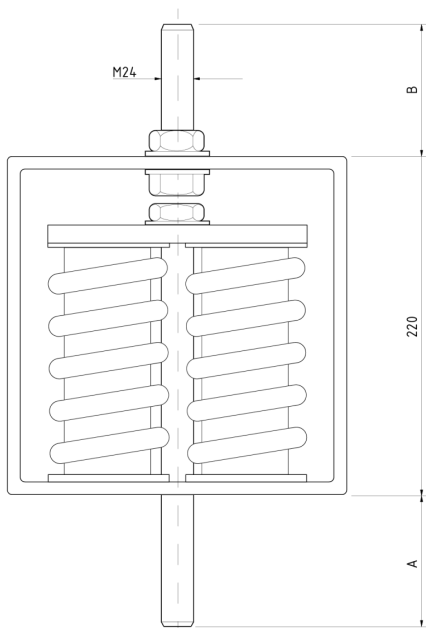



Jousi-erotin-VT4524-4X-tekniset tiedot
spring-isolator-vt4524-4x-technical-specifications.xlsx

Kuormitus - Mitat - Paino

Viite	Kuormitusalue daN (≈kg)	A	B	Paino (kg)
VT4524-45	840 - 1240	100	120	19.4
VT4524-46	1200 - 1680	100	120	19.9
VT4524-47	1400 - 2200	100	120	20.2



Yhteystiedot

Ruotsi	Norja	Tanska	Viro	Suomi	Intia
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo