



Jousierotin VT4570

Sarja matalataajuisia täysmetallieristimiä, joiden ominaistaajuus on 7-10 Hz laajalla kuormitusalueella. Voidaan kuormittaa veto- tai puristuskuormituksella.

Tuotteen ominaisuudet

Täysmetallinen kiinnitys teräsousilla ja 18/8 ruostumattomasta teräslangasta valmistetuilla vaimennustyyntyillä. Muut osat terästä.

Maximum-heräteamplitudi: ± 1 mm

Mekaaninen ylikuormitustekijä: 3 g

Suurennuskerroin (Q): < 5

Lämpötila-alue: $-90^{\circ}\text{C} - +300^{\circ}\text{C}$

Pintakäsittely: Pintakäsittely: Anodinen käsittely

Paino: 0.55kg

Tuotesovellukset

Hauraiden laitteiden vakauttaminen ja suojaaminen. Ajoneuvojen ja alusten kevyiden pakojärjestelmien ripustaminen.

Suurempia kuormia varten katso mallit:


V 403 = 60 - 120 daN

V 404 = 100 - 200 daN

V 405 = 160 - 320 daN

V 406 = 270 - 500 daN

Tekniset tiedot

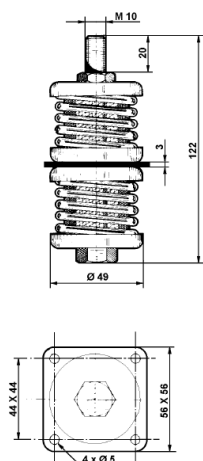



Jousi-erotin-VT-4570-tekeminen eritelmä

spring-isolator-vt-4570-technical-specification.xlsx

Jousien kuormitusalue

Tyyppi	Kuormitus (daN ≈ kg)
VT-4570-1	10 - 15
VT-4570-2	15 - 25
VT-4570-3	25 - 50



Yhteystiedot

Ruotsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norja

+47 33070750
info@vibratec.no

Tanska

+45 49132244
info@vibratec.dk

Viro

+372 56627990
info@vibratec.ee

Suomi

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Intia

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo