


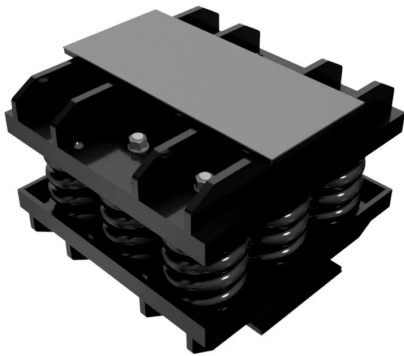


Jousipaketti VT4625-B


Esipaineistettuja jousilaatikoita käytetään ensisijaisesti raskaiden koneiden perustusten ja rakennusten värinäeristykseen. VT4625-sarjaa käytetään, kun resonanssitaajuusvaatimus on noin 3,5 Hz.

Jousipaketti 4625-B9

Tekniset tiedot

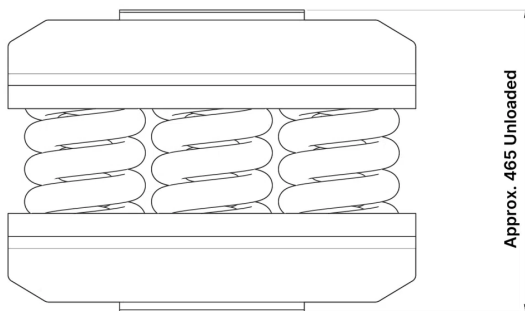

VT4625-BAXYP
VT46 = series
25 = max. deflection
BA = box type (2, 4, 6 or 9 springs)
X = number of OUTER springs
Y = number of INNER springs
P = Pre compressed

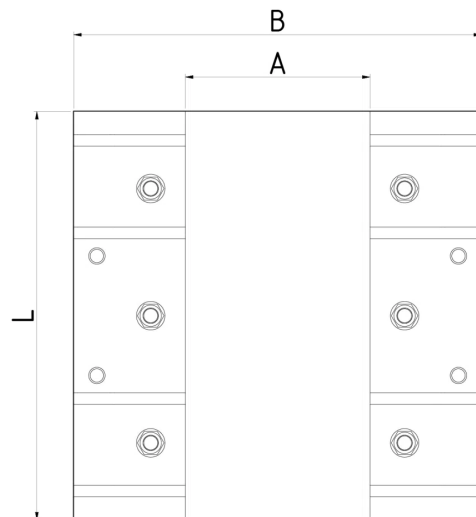



jousipaketti-VT4625-B9-tekniset tiedot
spring-package-vt4625-b9-technical-specifications.xlsx

Mitat ja kuormitusalue

Ref.	L	B	A	Kuormitusalue
	(mm)	(mm)	(mm)	(kN)
VT4625-B2	190	360	250	120 - 212
VT4625-B4	360	360	250	200 - 420
VT4625-B6	530	360	250	325 - 635
VT4625-B9	530	530	250	525 - 950

Lataukset



vt4625-b



Yhteystiedot

Ruotsi	Norja	Tanska	Viro	Suomi	Intia
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

vibratec.org/linkedin

vibratec.org/youtube

vibratec.org/vimeo