



Jousipidike VE-101

Kotelo sinkittyä terästä, jousi lujaa ruostumatonta terästä. Ohjauskannatin neopreeniä. Sinkityt kiinnitystarvikkeet.

Tuotteen ominaisuudet

Sarja matalataajuuseristimiä, jotka toimivat vain jännitteellä.

Luonnollinen taajuus: 3-6 Hz


Suurin heräteamplitudi: $\pm 0,3$ mm.

Vahvistuskerroin: < 10 .

Lämpötila-alue: $-30\text{ }^{\circ}\text{C} - +100\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Putkistojen, pienempien tuulettimien, ilmastointilaitteiden jne. ripustaminen.

Tekniset tiedot

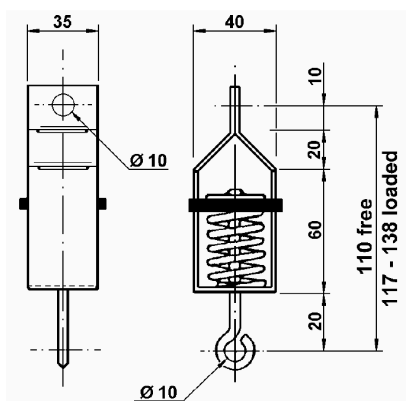



Spring-Isolator-VE-101-tekniset tiedot

spring-isolator-ve-101-technical-specifications.xlsx

Kuormitusalue

Ref.	Kuormitusalue daN (≈kg)
VE-101-01	1 - 4
VE-101-02	4 - 13
VE-101-03	7 - 20
VE-101-04	12 - 33
VE-101-05	19 - 43



Yhteystiedot

Ruotsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norja

+47 33070750
info@vibratec.no

Tanska

+45 49132244
info@vibratec.dk

Viro

+372 56627990
info@vibratec.ee

Suomi

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Intia

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo