



Jousipidike VT-4523

Täysmetallinen ripustin, jonka jousi on valmistettu erittäin vetolujuusta teräksestä. Putkien, tuulettimien ja jäähdytysyksiköiden eristämiseen. Kierukka alumiinia ja kotelo sinkittyä terästä.


Tuotteen ominaisuudet

Alhainen ominaistaajuus, 5-6 Hz, esijännityksestä riippuen.

- Hyväksyy sekä staattiset että dynaamiset jännitysvoimat.
- Suurin jännitys: ± 1 mm.
- Mekaaninen lujuus: 2 g.
- Vahvistuskerroin: < 5 .
- Lämpötila-alue: -90°C - $+300^{\circ}\text{C}$

Tuotesovellukset

- Poisto-, ilma-, vesi- ja höyryputkien eristäminen.
- Puhaltimien, ilmanvaihdon ja jäähdytysaggregaattien eristäminen.
- Alusten, laivojen ja ajoneuvojen runkojen ja laitteiden vakauttaminen.

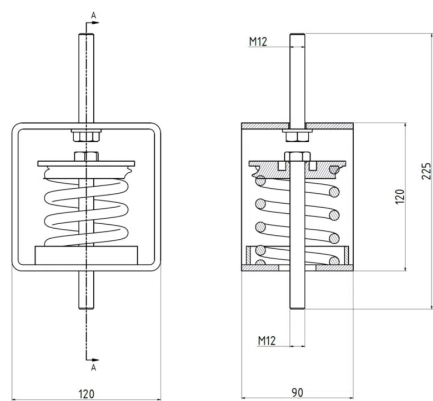



Jousi-erotin-VT-4523-tekeminen eritelmä

spring-isolator-vt-4523-technical-specification.xlsx

Jousien kuormitusalue

Tyyppi	Kuormitus (daN ≈ kg)
VT-4523-01	30 -50
VT-4523-02	50 -80
VT-4523-03	80 -125
VT-4523-04	125 -195
VT-4523-05	195 -300



Yhteystiedot

Ruotsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norja

+47 33070750
info@vibratec.no

Tanska

+45 49132244
info@vibratec.dk

Viro

+372 56627990
info@vibratec.ee

Suomi

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Intia

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo