


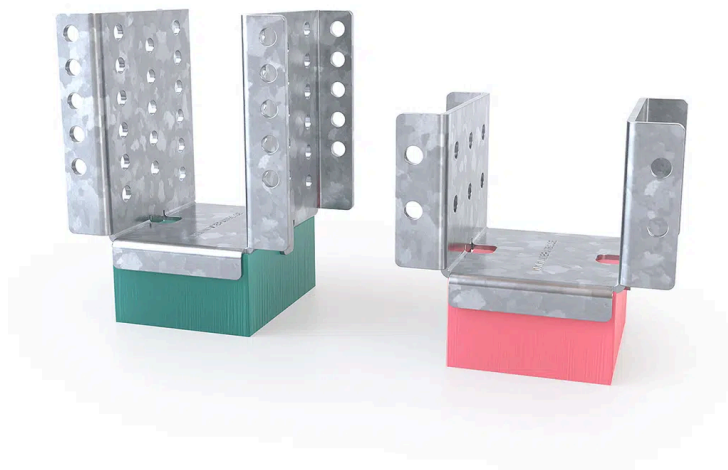

Joustava lattiakannatin VT-FFB

Vibratecin joustava lattiakannatin on nopea ja helppo tapa rakentaa säädettävä kelluva lattia. Kannake sopii tavallisiin puupalkkeihin (45 mm leveys) ja kiinnitetään ruuveilla. Korkeutta voidaan säätää noin 30 mm, ja lattian kokonaiskorkeus riippuu palkkien korkeudesta. Ompelemalla teräslankaa jalan sivussa olevien reikien läpi voit tehdä verkkoa, jonka päälle voit laittaa eristeen.

Tuotteen ominaisuudet

Iskunvaimennus paranee huomattavasti kelluvan lattian rakentamisen myötä. Joustava lattiakiinnike VT-FFB on isku- ja askelääniä vaimentava tuote, ja se toimitetaan vakiona REGUFOAM-tärinävaimennuspehmusteen 510+ 25 mm kanssa. Tämä on täydellinen valinta useimpiin lattiasovelluksiin, mutta jos huomioon on otettava suurempia kuormia tai vaativia sovelluksia, oikean materiaalivalinnan tekemiseksi kannattaa ottaa yhteyttä Vibrateciin.

Optimaalinen kuormitus standardille VT-FFB 510-25 on omapaino noin 15-30 kg/kiinnike ja kokonaiskuorma (omapaino + elävä kuorma) enintään 65 kg/kiinnike. Asuntoihin, toimistoihin, musiikkistudioihin, joissa on 2 lastulevykerrosta, palkit sijoitetaan cc600 ja joustavat kannattimet cc600.

Järjestelmän resonanssitaajuus riippuu kuormituksesta, yllä olevassa esimerkissä saavutetaan noin 12 Hz ja 3 mm:n taipuma. Jäykkyyttä voidaan säätää leikittelemällä eristeiden lukumäärällä per m² ja/tai valitsemalla pehmeämpi/jäykempi materiaali eristimiin.




Jos haluat lisätietoja ja räätälöityjä ratkaisuja, ota rohkeasti yhteyttä Vibrateciin.





Tuotesovellukset


Kelluvat lattiat, joissa on tärinäeristys iskuäänien poistamiseksi. Toimii uudisrakennuksissa ja sopii myös täydellisesti remontteihin, joissa vanha lattia on epätasainen. Kirvesmiehet rakastavat tätä tuotetta, koska se on helppokäyttöinen ja soveltuu puurakenteisiin. Askelääneneristävät lattiat ovat kelluvia lattioita, joissa on tärinäneristyslementtejä, jotka poistavat rakennuksen rakenteiden läpi resonoivia iskuääniä.



Lattiakannatin VT-FFB on EPD-sertifioitu tuote.

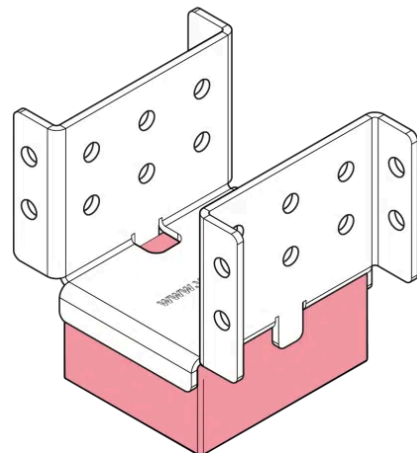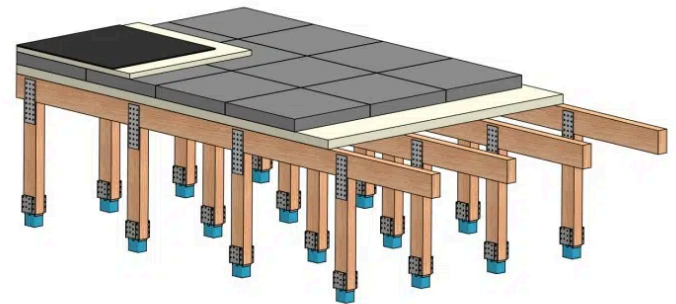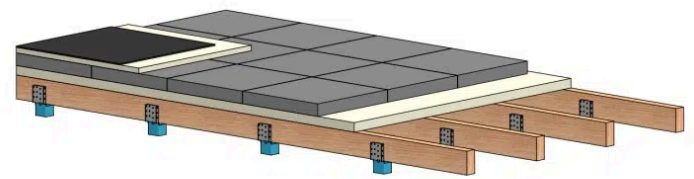

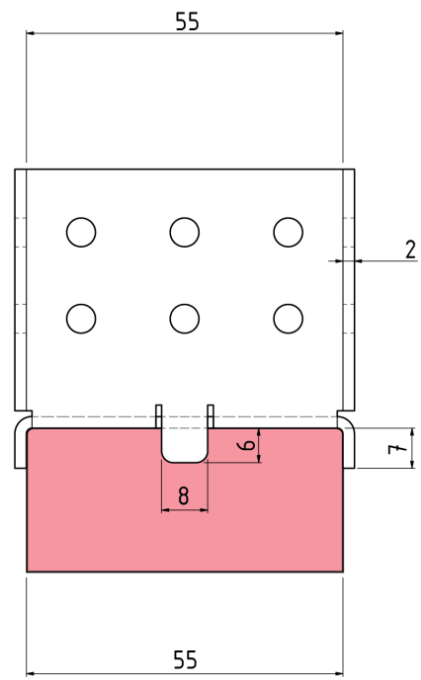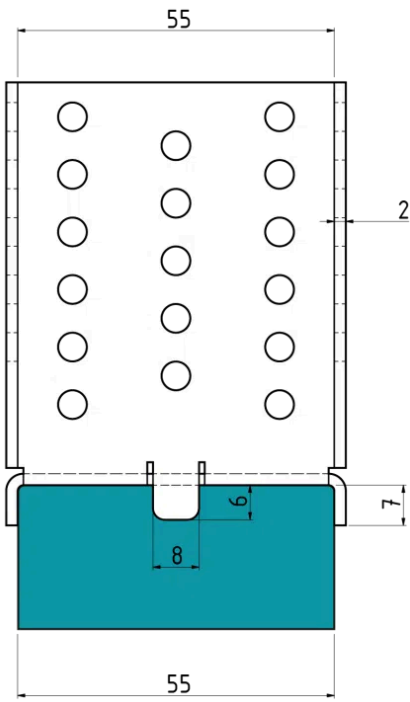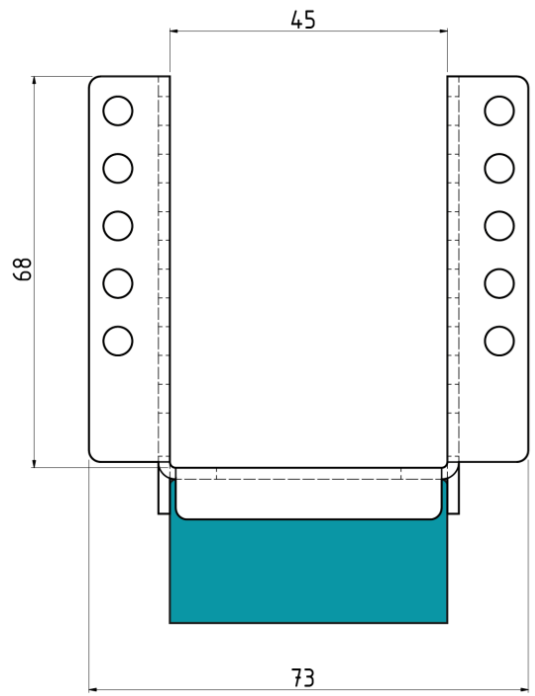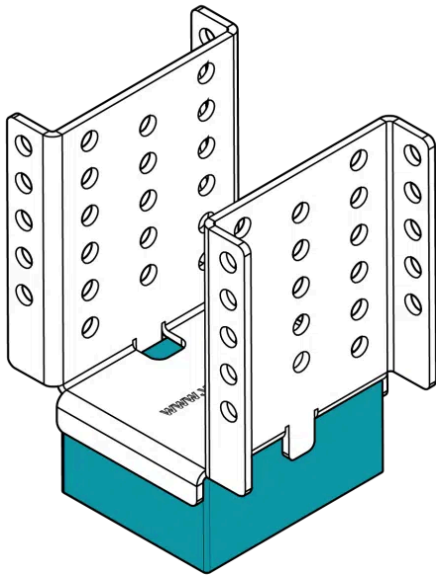

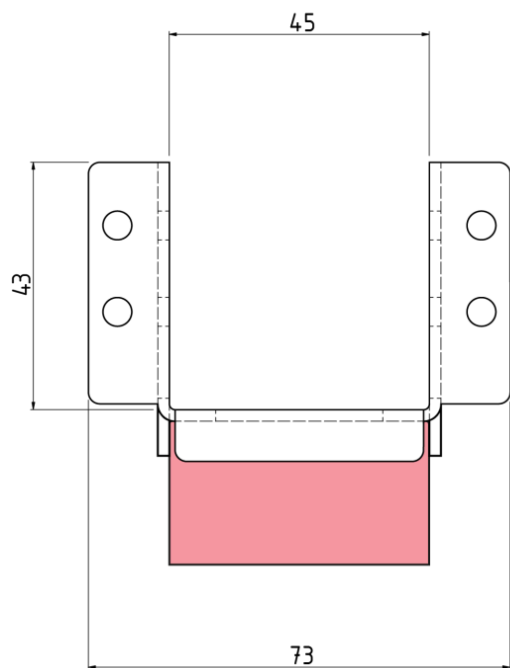



VT-FFB:n tekniset tiedot
vt-ffb-technical-specifications-2026.xlsx

Mitat VT-FFB Standard

Tyyppi	Tyynyn korkeus (mm)	Kokonaiskorkeus (mm) kuormittamattomana
VT-FFB 510-25	25	95
VT-FFB 510-50	50	120
VT-FFB 570-25	25	95
VT-FFB 570-50	50	120
VT-FFB 680-25	25	95
VT-FFB 680-50	50	120
VT-FFB 740-25	25	95
VT-FFB 740-50	50	120
VT-FFB 810-25	25	95
VT-FFB 810-50	50	120
VT-FFB 990-25	25	95
VT-FFB 990-50	50	120

Mitat VT-FFB Low

Tyyppi	Tyynyn korkeus (mm)	Kokonaiskorkeus (mm) kuormittamattomana
VT-FFB Low 510-25	25	70
VT-FFB Low 510-50	50	95
VT-FFB Low 570-25	25	70
VT-FFB Low 570-50	50	95
VT-FFB Low 680-25	25	70
VT-FFB Low 680-50	50	95
VT-FFB Low 740-25	25	70
VT-FFB Low 740-50	50	95
VT-FFB Low 810-25	25	70
VT-FFB Low 810-50	50	95
VT-FFB Low 990-25	25	70
VT-FFB Low 990-50	50	95

Lataukset



VT-FFB:n mitat |
Lataa tarkemmat
mittatiedot.



EPD-asiakirja |
EPD-IES-
0030216:001 suomi

Yhteystiedot

Ruotsi	Norja	Tanska	Viro	Suomi	Intia
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
	 vibratec.org/linkedin	 vibratec.org/youtube	 vibratec.org/vimeo		