



Täysmetalliasennus VTCL-1500F

Vibratecin kokonaan metallista valmistettu kiinnike käytettäväksi joustavana kiinnityskohteena. Progressiivinen veto- ja puristusvaimennin, jonka ominaisvärähtelytaajuus on 15–20 Hz koko kuormitusalueella. Tärinänvaimennuselementit on valmistettu 18/8-ruostumattomasta teräsverkosta, keskikiinnitystappi ja kotelo teräksestä. Kotelo on suojattu keraamisella pinnoitteella (KTL).

Tuotteen ominaisuudet

Resonanssitaajuus	15–20 Hz
Kuormitusalue (daN)	500–1500 (≈kg)
Maximum heräteamplitudi	± 0,3 mm
Vahvistustekijä	< 6
Suosittelu lämpötila-alue	-90 °C - +600 °C
Maximum dynaaminen ylikuormitus	2 g
Paino	0,8 kg

Tuotesovellukset



Työstökoneiden, erityisesti murskauskoneiden, jauhusmyllyjen ja yleensä kaikkien yli 30 Hz:n taajuudella toimivien pyörivien koneiden jousitus.

Pakoputkien, joiden pakokaasun lämpötila on vähintään 650 °C, moottoreiden, pumppujen ja kompressoreiden elastinen ripustus laivoissa ja ajoneuvoissa.

Eristin on ihanteellinen pakoputken kiinnityspisteeksi suoraan ensimmäisen palkeen jälkeen.

Huomautukset

Pienempiä kuormia varten käytetään VTCL-300F ja VTCL-700F. Suurempia kuormia varten käytetään eristimiä VTCL-3500F, V318.

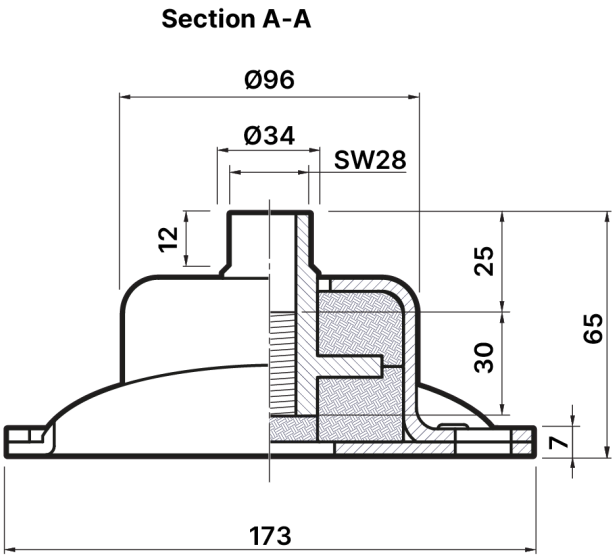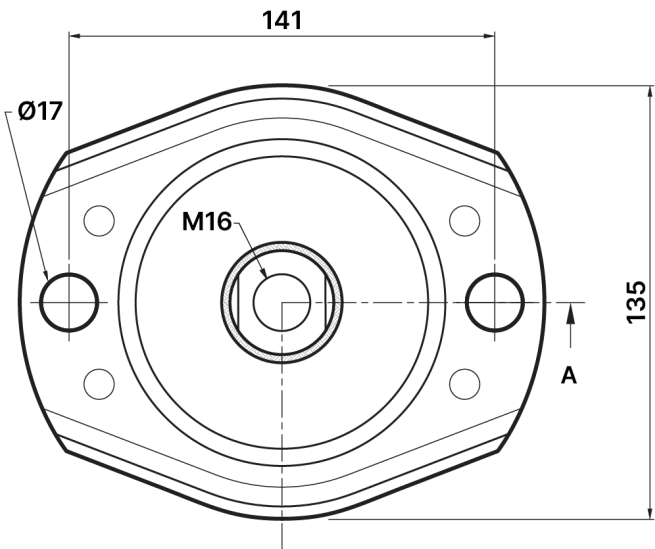



VTCI-1500 Kuormitusalue

vtci-1500-load-range-1.xlsx

Sheet1

Viite	Kuormitusalue i daN (≈kg)
VTCI-1500	500 - 1500

Lataukset



Täysmetallinen
kiinnitys VTCI-
1500F | TDS english



VTCI-1500- ja
3500F-
kuormituskäyrät.



Yhteystiedot

Ruotsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norja

+47 33070750
info@vibratec.no

Tanska

+45 49132244
info@vibratec.dk

Viro

+372 56627990
info@vibratec.ee

Suomi

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Intia

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo