



Täysmetalliasennus VT-CI-3500F

Vibratec Cushion Isolator käytettäväksi elastisena kiinnityspisteenä. Tasataajuinen eristin; 15-20 Hz suositellulla kuormitusalueella. Voi toimia puristuksessa tai vedossa.

Tuotteen ominaisuudet

Joustavat elementit on valmistettu 18/8 ruostumattomasta teräksestä valmistetusta metalliverkosta, nasta alumiinista ja kotelo teräksestä.

Kuormitusalue: 1500 - 3500 kg

Kuormittamaton korkeus (H): 66 mm

Suurin heräteamplitudi: $\pm 0,3$ mm.

Vahvistuskerroin: < 6.

Lämpötila-alue: -90°C - $+600^{\circ}\text{C}$.

Suurin dynaaminen ylikuormitus: 2 g

Suojelu: Maali

Paino: 4,0 kg.



Tuotesovellukset

- Työstökoneiden, erityisesti murskauskoneiden, hiomalaitosten ja myllyjen, keskeyttäminen yleensä.
- Laivojen ja ajoneuvojen pakoputkien, moottoreiden, pumppujen jne. joustava ripustus.
- Yli 30 Hz:n taajuudella toimiville pyöriville koneille.

Huomautus

Pienempiä kuormia varten käytetään VT-CI-300F, VT-CI-700F tai VT-CI-1500F. Suurempia kuormia varten käytetään eristimiä V318.

Tekniset tiedot

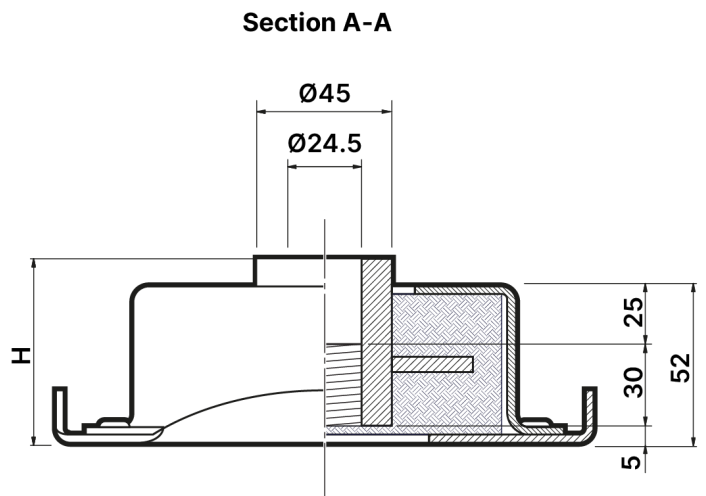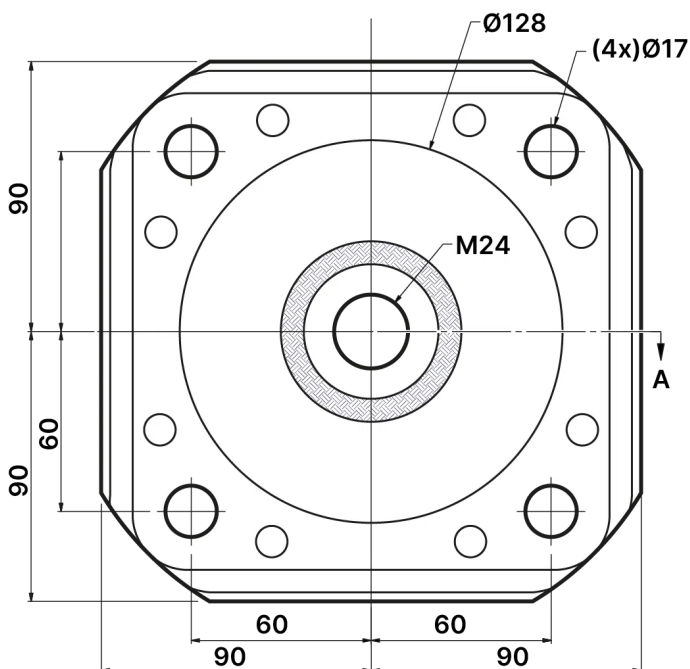



Täysmetallinen kiinnike VTCI-3500F

all-metal-mount-vtci-3500f-technical-specifications.xlsx

Ominaisuudet

Viite	Kuormitusalue i daN (≈kg)	Kuormittamaton korkeus (H)
VTCI-3500-F	1500 - 3500	66 mm

Lataukset



VTCI-1500- ja
3500F-
kuormituskäyrät.



Yhteystiedot

Ruotsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norja

+47 33070750
info@vibratec.no

Tanska

+45 49132244
info@vibratec.dk

Viro

+372 56627990
info@vibratec.ee

Suomi

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Intia

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo