


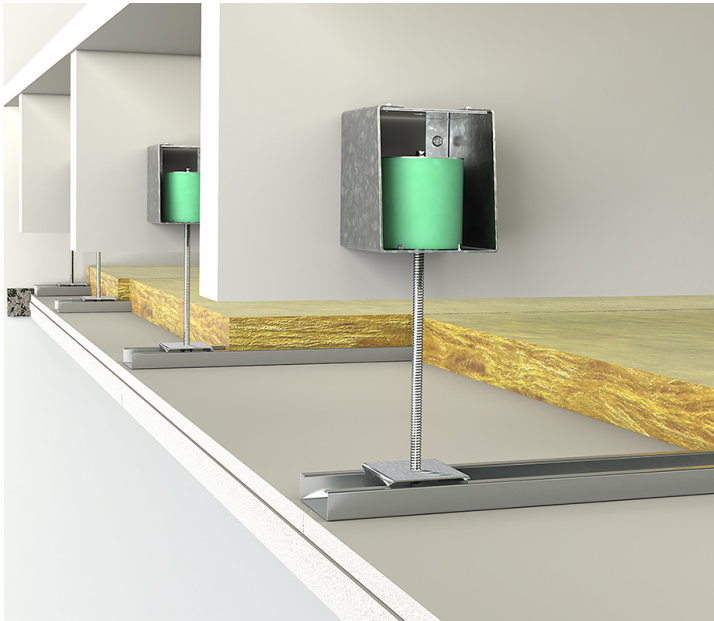

Kattojärjestelmä VT-MCH

Kattojärjestelmä VT-MCH on suunniteltu akustiseksi alakatoksi, joka vaimentaa ilmamelua ja iskuääntä. Ripustin voidaan asentaa sekä ylä- että sivulle. Sitä käytetään yhdessä Vibratecin napsautettavien ripustimien ja profiilien kanssa tai sitä voidaan käyttää erillisenä ripustimena laitteille, kuten kaiuttimille, putkille tai ilmanvaihdolle.

Tuotteen ominaisuudet

VT-MCH-kattojärjestelmän erinomainen ominaisuus on, että joustava ripustin voidaan asentaa sekä taakse että ylös. Ripustimen taka-asennus lattiapalkkiin vähentää rakennuksen korkeutta huomattavasti. Kun tarvitaan suurempi ilmarako, voidaan pulttien sijasta käyttää kierretankoja.

Elastisesti riippuvien kattojärjestelmien käyttö on erinomainen tapa vähentää ei-toivottua melua rakennusten kerrosten välillä. Nämä elastisesti ripustetut katot on myös irrotettava ympäröivistä seinistä käyttämällä itseliimautuvaa elastista nauhaa. [VT-Strip](#) ja akustinen tiiviste [VT-FAS](#)

Ruuvit, kierretangot, napsautuskappaleet ja kattoprofiilit eivät kuulu tuotteeseen, mutta ne voidaan sisällyttää, jos tarvitaan täydellinen kattojärjestelmä.

Tuotesovellukset

Yhdistettynä Vibratecin napsautettaviin ripustimiin ja profiileihin:

- kattojen akustinen ripustus

Ilman napsautusta ripustimet ja profiilit:

- roikkuvat laitteet, kuten kaiuttimet, putket tai ilmanvaihto.

Huomautus (ominaisuus)


Palkkirakenteissa ripustimien kiinnittäminen taaksepäin voi vähentää järjestelmän kokonaiskorkeutta.



Kattojärjestelmä VT-MCH on EPD-sertifioitu tuote.


Ceiling System VT-MCH

Top mounted with click-on system

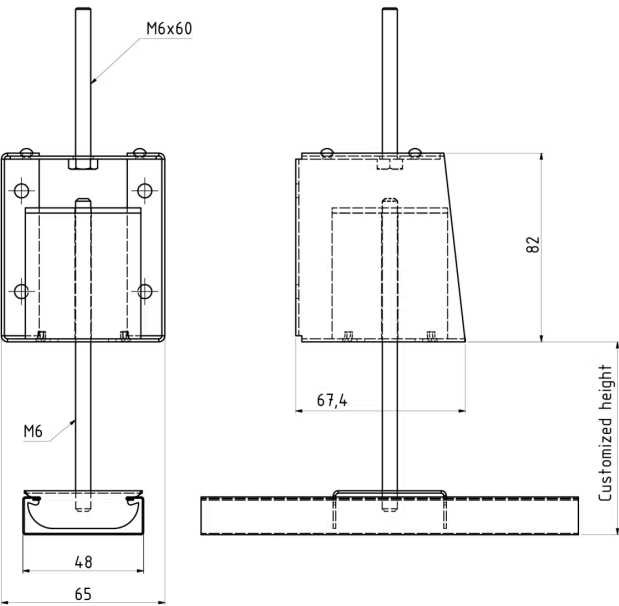



Ceiling System VT-MCH


Top mounted

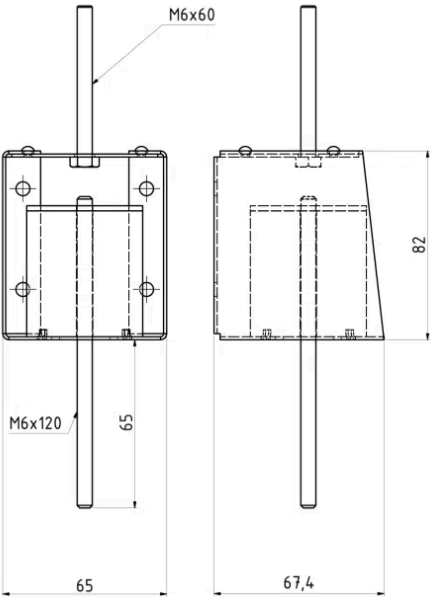

Ceiling System VT-MCH

Back mounted

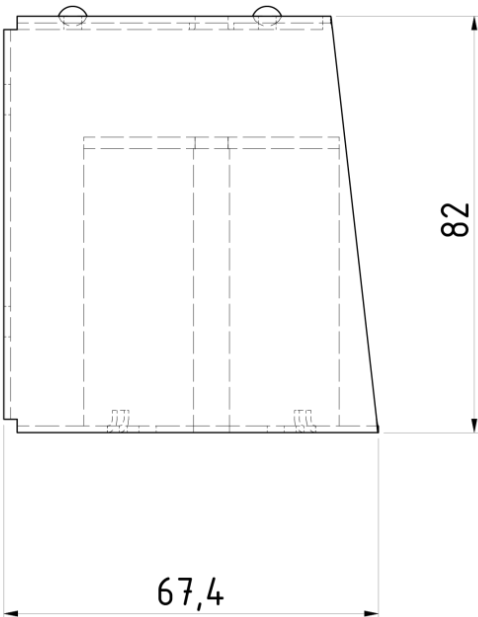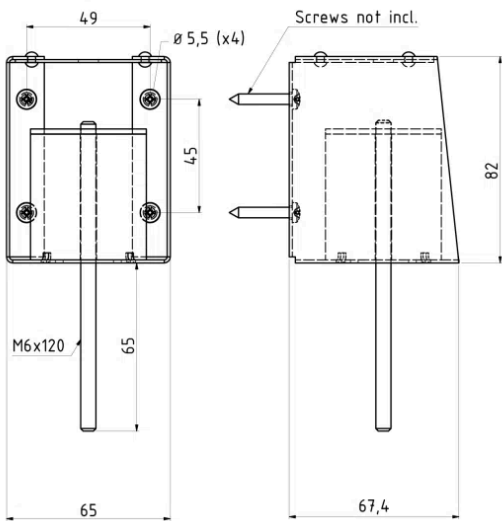

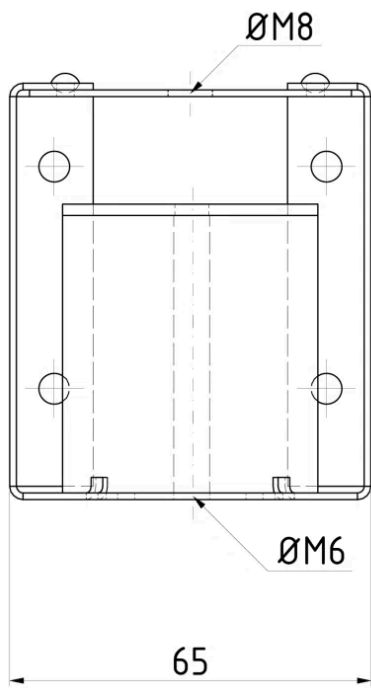



Kattoripustin VT-MCH tekninen eritelmä

ceiling-hanger-vt-mch-technical-specification.xlsx

Sheet1

Tyyppi	Kuormitus (kg) / ripustin	Fn (Hz)	Taipuma (mm)
VT-MCH-400/25	10 - 20	12 - 15	2 - 3
VT-MCH-400/50	10 - 20	7 - 11	4 - 7
VT-MCH-510/25	20 - 30	12 - 15	2 - 3
VT-MCH-510/50	20 - 30	7 - 11	4 - 7
VT-MCH-570/25	30 - 40	12 - 15	2 - 3
VT-MCH-570/50	30 - 40	7 - 11	4 - 7

Lataukset



Asennusohje:
Kattojärjestelmä
VT-MCH | englantia



EPD-asiakirja |
EPD-IES-
0030215:001 suomi



EPD-asiakirja |
EPD-IES-
0030216:001 suomi



Asennusohje
rampamuff | ruotsi



Asennusohjeet
kierteitetuille
inserteille | englantia

VIBRATEC

Yhteystiedot

Ruotsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norja

+47 33070750
info@vibratec.no

Tanska

+45 49132244
info@vibratec.dk

Viro

+372 56627990
info@vibratec.ee

Suomi

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Intia

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo