


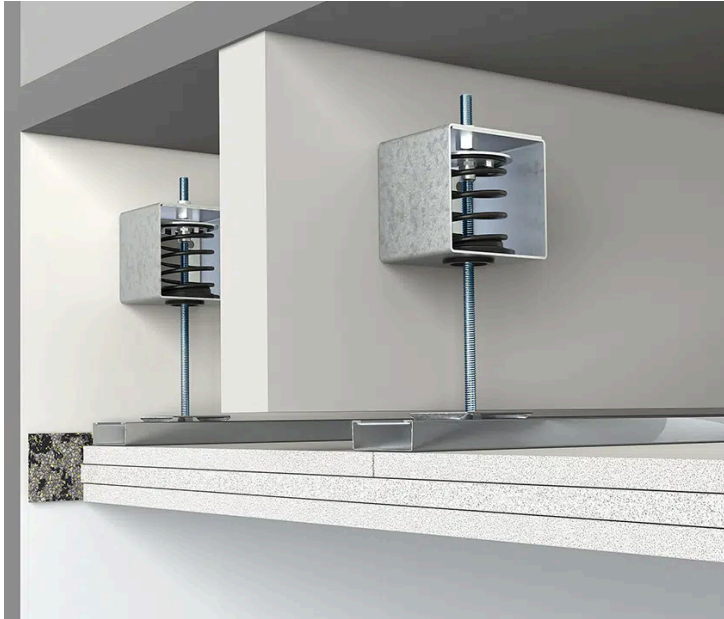

Kattojärjestelmä VT-MSH

Kattojärjestelmä VT-MSH on suunniteltu akustiseksi alakatoksi, joka vaimentaa ilmaääntä ja iskuääntä. Jousieristeen avulla saavutetaan erittäin alhainen ominaistaajuus, joka on 4-5 Hz. Ripustin voidaan asentaa sekä ylä- että sivulle. Sitä käytetään yhdessä Vibratecsin napsautettavien ripustimien ja profiilien kanssa, mutta sitä voidaan käyttää myös sellaisenaan laitteiden, kuten kaiuttimien, putkien tai ilmanvaihdon ripustamiseen.

Tuotteen ominaisuudet

Akustisen kattojärjestelmän VT-MSH erinomainen ominaisuus on se, että joustava ripustin voidaan asentaa sekä taakse että ylös. Ripustimen taka-asennus lattiapalkkiin vähentää huomattavasti rakennuskorkeutta. Kun tarvitaan suurempi ilmarako, voidaan pulttien sijasta käyttää kierretankoja.

Elastisesti riippuvien kattojärjestelmien käyttö on erinomainen tapa vähentää ei-toivottua melua rakennusten kerrosten välillä. Nämä akustiset alakatot on myös irrotettava ympäröivistä seinistä esimerkiksi itseliimautuvien elastisten nauhojen avulla. [VT-Strip](#).

Ruuvit, kierretangot, napsautuskappaleet ja kattoprofiilit eivät kuulu tuotteeseen, mutta ne voidaan sisällyttää, jos tarvitaan täydellinen kattojärjestelmä.

Tuotesovellukset

Yhdistettynä Vibratecsin napsautettaviin ripustimiin ja profiileihin:

- kattojen akustinen ripustus

Ilman napsautusta ripustimet ja profiilit:


- Puhujat
- Putket
- Ilmanvaihto

Huomautus


Palkkirakenteissa ripustimien kiinnittäminen taaksepäin voi vähentää järjestelmän kokonaiskorkeutta.

Ceiling System VT-MSH

Top mounted with click-on system

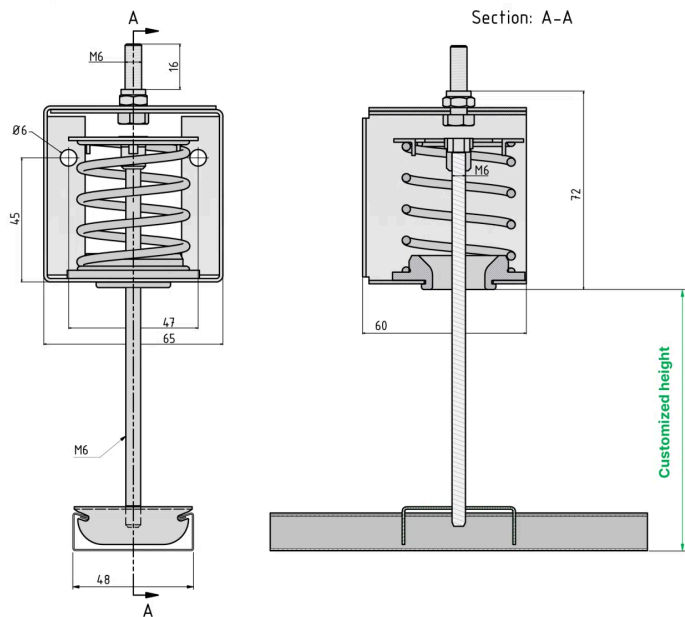


Spring deflected 5 mm in drawing

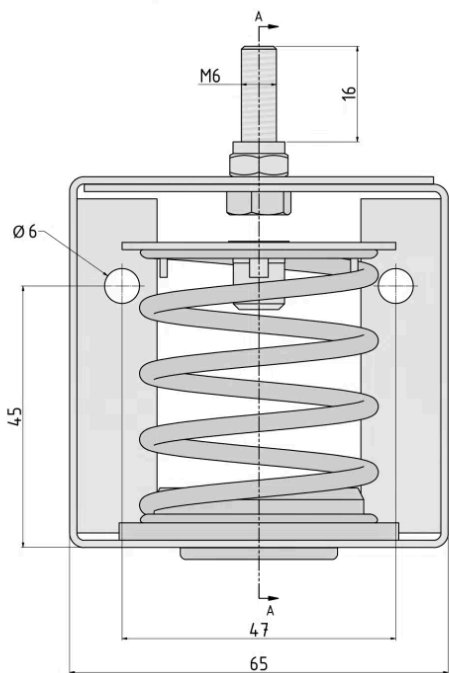


Ceiling System VT-MSH

Side mounted with click-on system

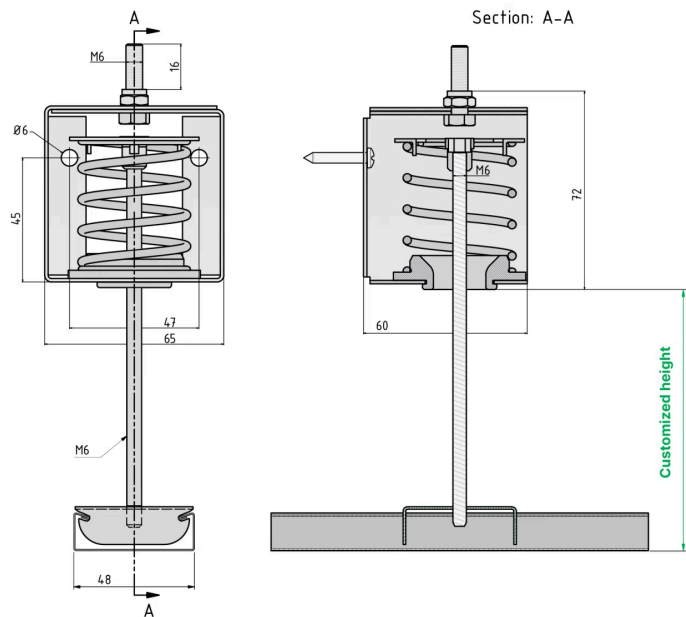

Spring deflected 5 mm in drawing

Section: A-A

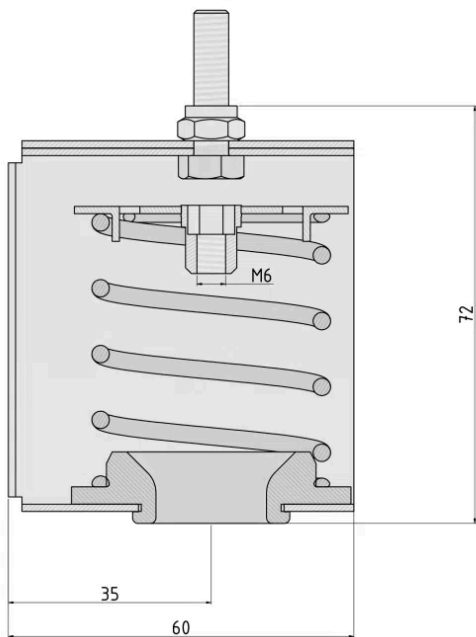



VT-MSH-tekninen eritelmä

ceiling-hanger-vt-msh-technical-specification.xlsx

Sheet1

Tyyppi	Kuorma (kg)	Jousen nopeus (N/mm)	F _n (Hz)
VT-MSH-S-1	5 - 7	6	4 - 5
VT-MSH-S-2	6 - 9	7.6	
VT-MSH-S-3	9 - 13	10.7	
VT-MSH-S-4	13 - 20	17.5	
VT-MSH-S-5	20 - 30	27	
VT-MSH-S-6	30 - 50	39.7	

Lataukset



EPD-asiakirja |
EPD-IES-
0030215:001 suomi



Asennusohjeet
kierteitetuille
inserteille | englanti



Asennusohje
rampamuff | ruotsi

VIBRATEC

Yhteystiedot

Ruotsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norja

+47 33070750
info@vibratec.no

Tanska

+45 49132244
info@vibratec.dk

Viro

+372 56627990
info@vibratec.ee

Suomi

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Intia

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo