


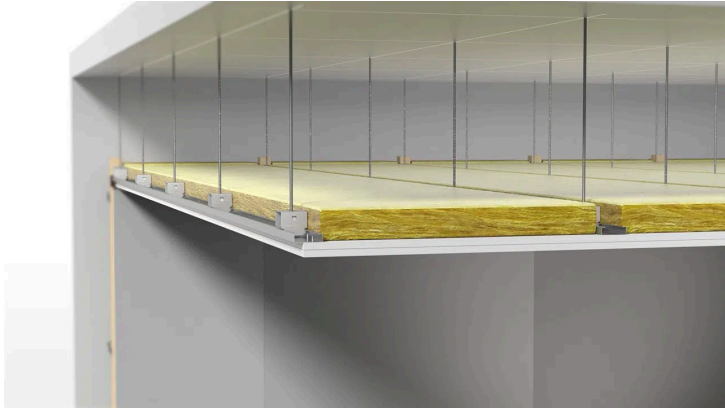

Kattojärjestelmä VT-SFC

VT-SFC Single Frame Ceiling System on suunniteltu optimoimaan alakattojen äänieristys. Järjestelmä koostuu VT-SFC-ripustimista ja profiilikiskoista (CD5015).

Tuotteen ominaisuudet

Poikkeaminen: 1-3 mm

Resonanssitaajuus 9 Hz:iin asti.



Kattojärjestelmä VT-SFC on EPD-sertifioitu tuote.



Tuotesovellukset

Asennusohjeet

Ripustimet kiinnitetään mekaanisesti kattoon ja profiilikisko napsautetaan ripustimiin. Kipsilevy voidaan sitten kiinnittää kiskoihin. VT-SFC-ripustimia saa käyttää vain Vibratecs-profiilikiskojen kanssa katon rakenteellisen vakauden varmistamiseksi. Itsekiinnittyvä joustava nauha VT-nauha on käytettävä eristämään alakatto ympäröivistä seinistä, jotta vältetään katon akustisen eheyden heikentyminen.

Ilmatilassa olisi käytettävä mineraalivillaa, joka vaimentaa mahdollisia seisovia aaltoja tyhjiössä.

Tekniset tiedot

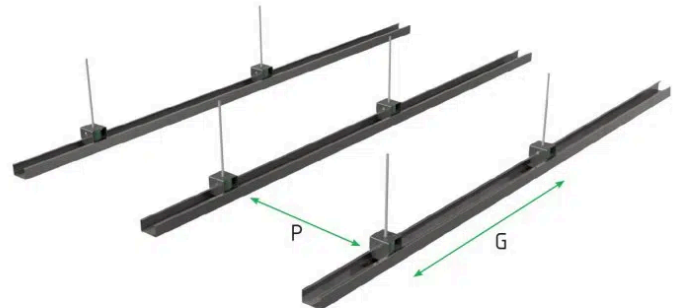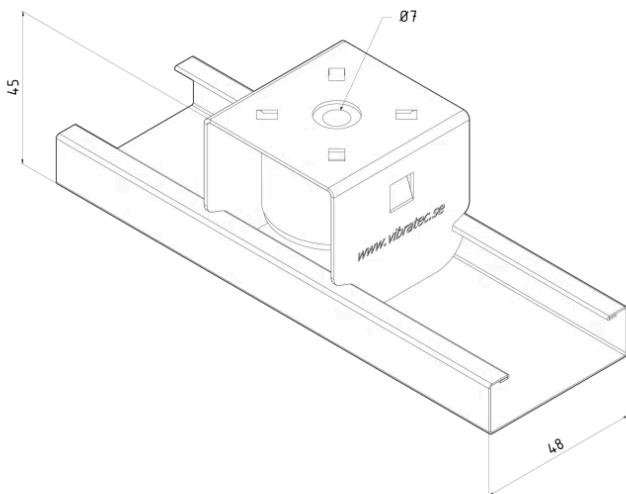



VT-SFC-tekniset eritelmät

vt-sfc-technical-specifications.xlsx

Kuormitusalue - Luonnollinen taajuus

VT-SFC-ripustimien välinen etäisyys				
kattopaino kg/m ²	P (mm)	G (mm)	kg/ripustin	f _n (Hz)
10 - 15	600	1000	6 - 9	14 - 16 Hz
15 - 30	450	900	9 - 12	11 - 14 Hz
30 - 50	450	750	12 - 17	9 - 11 Hz
50 - 75	450	500	12 - 17	9 - 11 Hz

Lataukset



Asennusohje:
Kattojärjestelmä
VT-SFC | englantia



VT-CBC ja VT-SFC
Ilmaäänenvaimennus
| Testiraportti



VT-CBC ja VT-SFC
iskuäänenvaimennus
| Testiraportti



EPD-asiakirja |
EPD-IES-
0030216:001 suomi



Asennusohje
rampamuff | ruotsi



Asennusohjeet
kierteitetuille
inserteille | englantia

VIBRATEC

Yhteystiedot

Ruotsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norja

+47 33070750
info@vibratec.no

Tanska

+45 49132244
info@vibratec.dk

Viro

+372 56627990
info@vibratec.ee

Suomi

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Intia

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo