


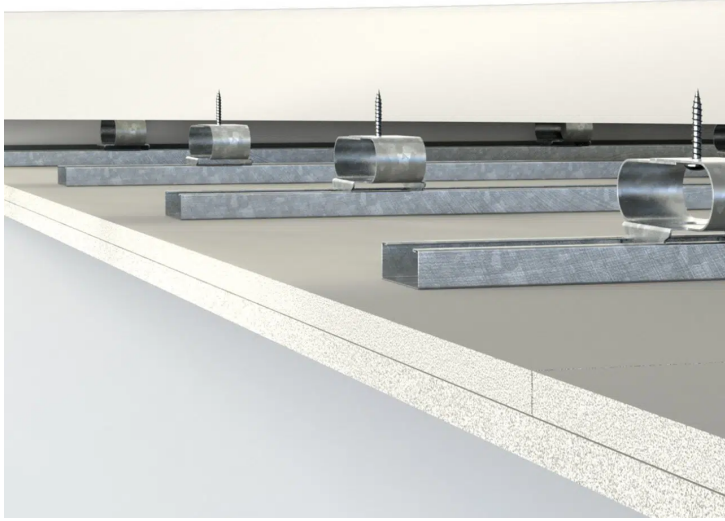

Kattoripustin VT-ACC

Vibratecin akustinen kattoliitin VT-ACC on suunniteltu helppoon asennukseen ja hyvään suorituskyykyyn. Liitin/ripustin on valmistettu galvanoidusta teräksestä, ja se taipuu kuormituksen alaisena symmetrisenä lehtijousena.

Tuotteen ominaisuudet

Toisin kuin muissa alakattojärjestelmissämme, VT-ACC:n kiinteä korkeus on noin 47 mm, mukaan lukien 50×15 mm:n kisko (ilman taipumaa). Jos tarvitaan säädettävää korkeutta, suosittelemme järjestelmiämme VT-SFC tai VT-CBC.

Kun järjestelmä on asennettu eritelmätaulukon mukaisesti, se taipuu noin 3 mm, jolloin resonanssitaajuus on noin 10 Hz. Jotta akustiikkakattoliitin pysyisi kimmoisalla vyöhykkeellä ja jotta vältettäisiin plastinen muodonmuutos, liitintä ei saa ylikuormittaa.

Tuotesovellukset



Alakatot - täydellinen ratkaisu, kun sisäkaton ripustustila on rajallinen.

Asennusohjeet

1. Akustiset kattoliittimet ruuvataan kiinni olemassa olevaan kattoon suorassa linjassa - suositeltava etäisyys ripustimien ja kiskojen välillä alla olevan taulukon mukaan (sarakeet P ja G). Suurempia kuormia ja muita kokoonpanoja varten ota yhteyttä Vibrateciin.
2. Kun akustiikkakattoliittimet on asennettu paikalleen, kiskot voidaan asentaa yksinkertaisella napsautuksella ja kipsilevyt ruuvataan kiskojen päälle.
3. Ilmatilassa olisi käytettävä mineraalivillaa mahdollisten seisovien aaltojen vaimentamiseksi. VT-ACC-ripustimia saa käyttää vain Vibratecs-profiilikiskojen kanssa katon rakenteellisen vakauden varmistamiseksi.
4. Itseliimautuva joustava nauha **VT-Strip** voidaan käyttää eristämään alakatto ympäröivistä seinistä, jotta vältetään katon akustisen eheyden heikentyminen. Paloturvallinen akustinen tiiviste **VT-FAS** voidaan myös käyttää.



Kattojärjestelmä VT-ACC on EPD-sertifioitu tuote.

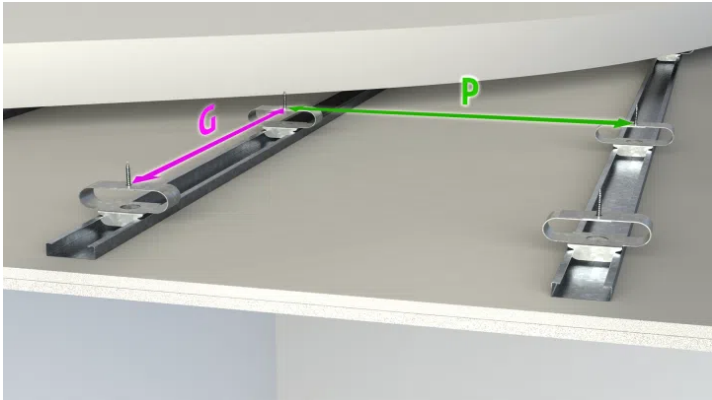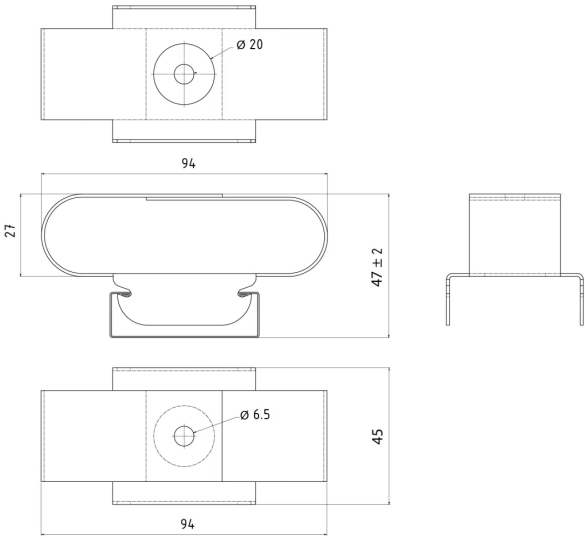



VT-ACC-tekniset eritelvät

vt-acc-technical-specifications.xlsx

Asennus

Kiskon etäisyys (P)	Kipsilevykerrokset (vakio 12,5 mm)	Liittimen etäisyys (G)
600 mm	2	800
	3	600
450 mm	2	1000
	3	800

Tätä pöytää voidaan käyttää kattoihin ilman ylimääräistä ripustusta. Laskelmissa on otettu huomioon 45 mm:n vakiomallinen mineraalivilla, mikä antaa noin 12 kg/liitin. Jos kyseessä ovat muut katemateriaalit, raskaat eristeet tai kiinnitykset kattoon, ota yhteyttä Vibrateciin ja kysy neuvoa.

Lataukset



Iskuäänenvaimennus
Vibratec VT-ACC |
Testiraportti



Ilmaäänenvaimennus
Vibratec VT-ACC |
Testausraportti



EPD-asiakirja |
EPD-IES-
0030215:001 suomi



Yhteystiedot

Ruotsi	Norja	Tanska	Viro	Suomi	Intia
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
 vibratec.org/linkedin  vibratec.org/youtube  vibratec.org/vimeo					