



Kattoteline VT-MSH, 5–30 kg

VT-MSH on tärinäneristysripustin, joka on suunniteltu sekä ylä- että sivuasennukseen. Jousieristimen kuormitusalue on 5-7 kg:sta 20-30 kg:aan jäykimmällä jousella ja sen ominaistaajuus on 4-5 Hz. Sitä voidaan käyttää yhdessä Vibratec-klikkausripustimien ja -profiilien kanssa alakattoihin tai sellaisenaan laitteiden, kuten kaiuttimien, putkien tai ilmanvaihdon ripustamiseen.

Tuotesovellukset


Täydellinen laitteiden ripustamiseen:

- Puhujat
- Putket
- Ilmanvaihto

Huomautus


Palkkirakenteissa ripustimien kiinnittäminen taaksepäin voi vähentää järjestelmän kokonaiskorkeutta.

Spring deflected 5 mm in drawing

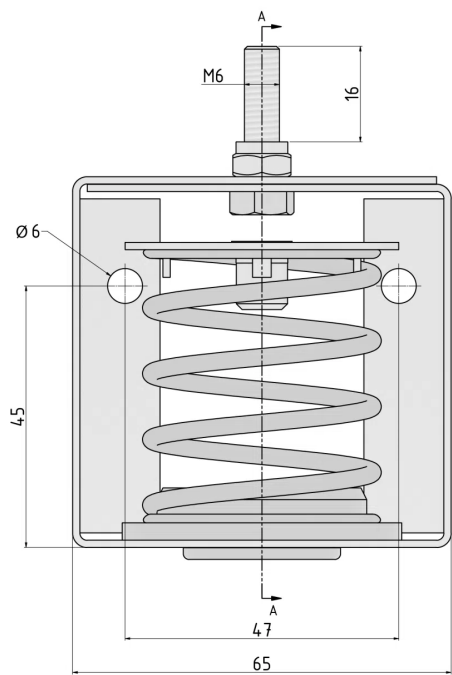

Spring deflected 5 mm in drawing

Section: A-A

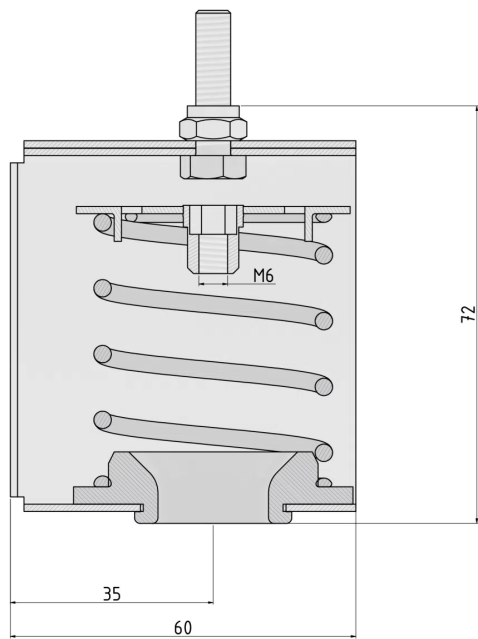



VT-MSH-tekninen eritelmä

ceiling-hanger-vt-msh-technical-specification.xlsx

Sheet1

Tyyppi	Kuorma (kg)	Jousen nopeus (N/mm)	F _n (Hz)
VT-MSH-S-1	5 - 7	6	4 - 5
VT-MSH-S-2	6 - 9	7.6	
VT-MSH-S-3	9 - 13	10.7	
VT-MSH-S-4	13 - 20	17.5	
VT-MSH-S-5	20 - 30	27	
VT-MSH-S-6	30 - 50	39.7	



Yhteystiedot

Ruotsi	Norja	Tanska	Viro	Suomi	Intia
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo