



Kattoripustin VT-RFH

Kattoripustin VT-RFH on kattoripustinsarja, jota on saatavana 5 eri kuormitusalueella. Kotelo ja aluslevy sinkittyä terästä, elastiset elementit värikoodattua polyuretaanivaahtoa. Eristyslevy on saatavana eri jäykkyyksinä kuormituksesta riippuen.

Tuotteen ominaisuudet

Poikkeaminen:

4 - 8 mm tyynyille 50 mm

Resonanssitaajuus:


7 - 10 Hz tyynyille 50 mm

Tuotesovellukset

Putkistojen, mekaanisten laitteiden, puhaltimien, ilmakeinien, kaiuttimien ja sisäkattojen joustavaan ripustukseen. REGUFOAM-tärinänvaimennuslevy toimii tärinäeristimenä, joka vaimentaa rakenteesta syntyvää ääntä.

Pienempiä kuormia varten käytetään VT-MCH.

Tekniset tiedot

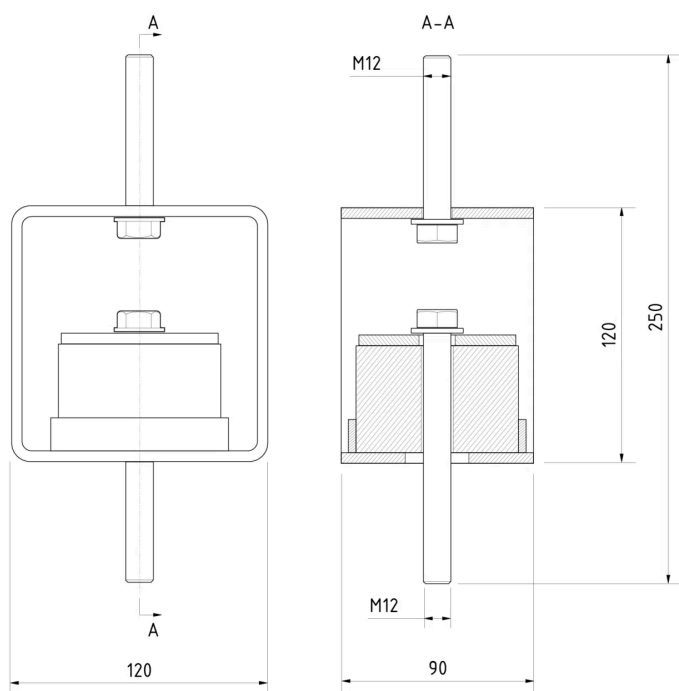



Kattoripustin-RFH-tekeminen eritelmä

ceiling-hanger-rfh-technical-specification.xlsx

Ripustimen kuormitusalue

Tyyppi	Kuormitus (kg)	Väri
VT-RFH-220/50	20 - 40	Violetti
VT-RFH-510/50	40 - 80	Beige
VT-RFH-570/50	80 - 140	Vaaleanpunainen
VT-RFH-740/50	140 - 200	Punainen
VT-RFH-810/50	180 - 250	Ruskea



Yhteystiedot

Ruotsi	Norja	Tanska	Viro	Suomi	Intia
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo