



Lattiajärjestelmä VT-dBlock

VT-dBlock on säädettävä järjestelmä korotettuja lattiaita varten, joka on erityisesti kehitetty nopeaa ja helppoa asennusta sekä tehokasta isku- ja ilmaääneneristystä varten.

Tuotteen ominaisuudet

VT-dBlock on säädettävä järjestelmä korotettuja lattiaita varten, joka on erityisesti kehitetty nopeaa ja helppoa asennusta sekä tehokasta isku- ja ilmaääneneristystä varten.

Järjestelmä koostuu erittäin kestävästä ABS-muovikomponenteista, vaimennustyynyistä ja alumiiniprofiileista (Al-tangot) - kaikki komponentit napsahtavat yhteen. Käyttämällä erityyppisiä vaimennustyynyjä voidaan saavuttaa erilainen melunvaimennus, ja leikkimällä c/c-etäisyyksillä voidaan saada aikaan suurempi kantavuus (tai vähemmän pomppimista).

Järjestelmä on yhtä yksinkertainen kuin tavallisen puu- ja lastulevylattian rakentaminen, mutta sen etuja ovat äänen ja rakennekorkeuden säädettävyys. Säätoruuvia on saatavana 2 vakio pituutta: 200 mm ja 400 mm.

VT-dBlock on ennen kaikkea ääntä vaimentava lattia, ja sitä käytetään asunnoissa, toimistoissa, kouluissa ja julkisissa tiloissa.

Pienempi rakennuskorkeus kuin 100 mm?

Käytä matalampaa rakennuskorkeutta varten lattiajärjestelmäämme VT-FFB - **VT-FFB**

Tuotesovellukset

VT-dBlockia voidaan käyttää sekä uudessa tuotannossa että saneerauksessa:




- Äänilattia
- Lattia vesilämpöä varten
- Lattia sähkölämmitystä varten
- Asennuslattia
- Ilmanvaihtolattia

Kylkisiirrot

Sivuttaissiirtymien välttämiseksi lattialaudat ja pintapinnoite eivät ole suorassa kosketuksessa ympäröiviin seiniin ja rakenteisiin. Kosketuksen välttämiseksi suositellaan, että lattialaudat asennetaan itseliimautuvaa elastista nauhaa vasten. **VT-Strip**.

Lisätietoja

Lue lisää korotetun lattian järjestelmästä VT-dBlock esitteestämme, joka on saatavilla englanniksi, ruotsiksi ja norjaksi.

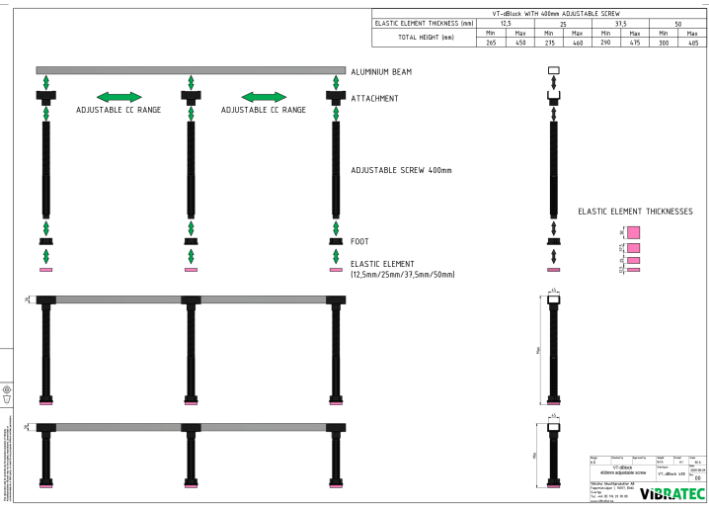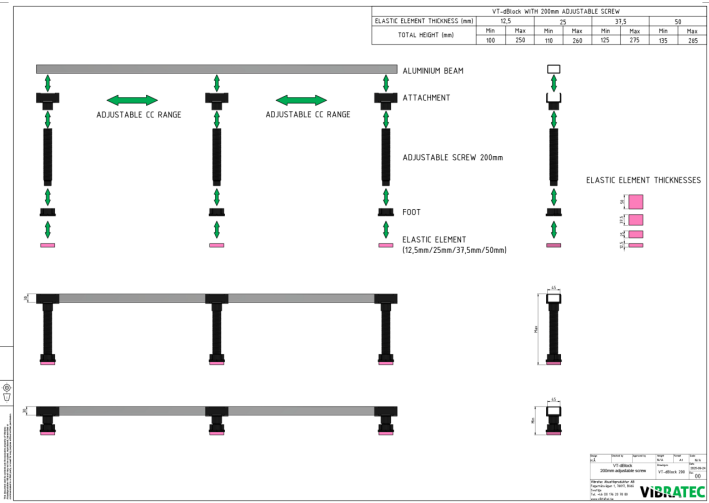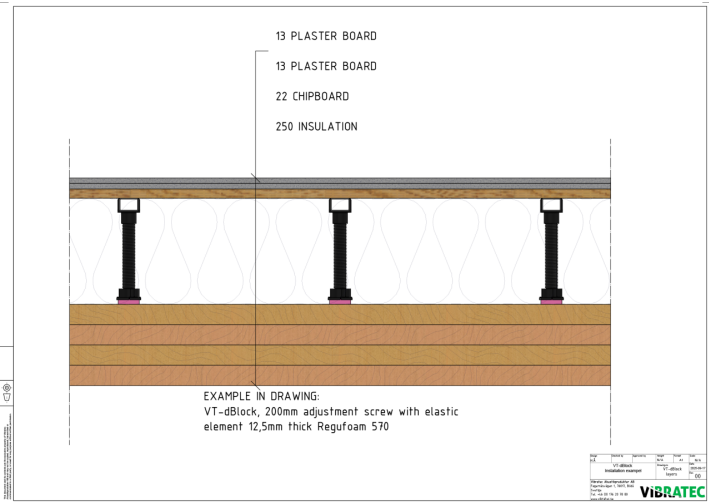

Lataukset

PDF  VT-dBlockin mitat | lataa tarkemmat mittatiedot.

PDF  Vibratex VT-dBlock -esite - FI

PDF  Vibratex VT-dBlock esite - NO

PDF  Vibratex VT-dBlock esite - SE



VT-dBlockin
asennusohje - FI



VT-dBlock
Äänenvaimennus |
Testiraportti



SINTEFin tekninen
hyväksyntä VT-
dBlockille.

VIBRATEC

Yhteystiedot

Ruotsi	Norja	Tanska	Viro	Suomi	Intia
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo