


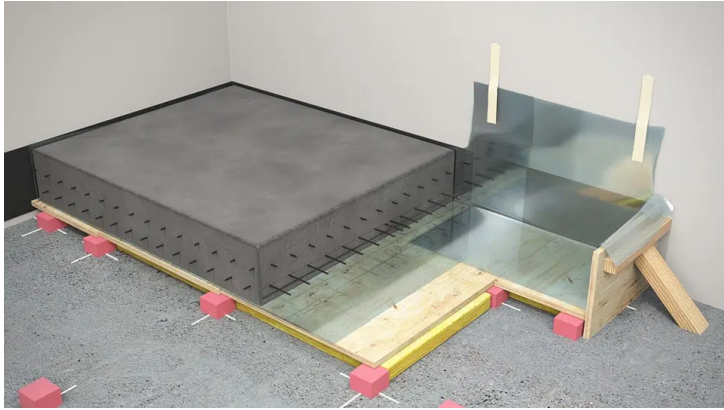

Lattiajärjestelmä VT-FLOAT

Järjestelmä raskaille kelluville betonilattioille, joissa on joko elastisia tyynyjä tai teräsrousia erillisinä eristeinä. VT-FLOAT-järjestelmää käytetään tapauksissa, joissa ilma- ja iskuääneneristykselle asetetaan korkeat vaatimukset.

Tuotteen ominaisuudet

Järjestelmä voidaan toimittaa joko esivalmistettuina, yksilöllisesti merkittyinä paneeleina (joihin on liimattu eristimet ja mineraalivilla) tai erillisinä komponentteina.

Lisäämällä lisäeristimiä järjestelmä mahdollistaa jäykkyyden helpon säätämisen lattian eri osissa (esimerkiksi ylimääraisten lineaaristen tai pistekuormien vuoksi).

Elastisia eristeitä on saatavana vakiokorkeuksina 50 ja 75 mm, joiden resonanssitaajuus on 6 Hz (muut korkeudet tilauksesta).


Teräsrousia on saatavana vakiokorkeuksina 100 ja 150 mm, joiden resonanssitaajuus on 5 ja 3,5 Hz.

Tuotesovellukset

Raskaita kelluvia betonilattioita tarvitaan usein esimerkiksi keilaradoilla, elokuvaleissa, kuntosalien lattioissa, diskoteekeissa, koneiden perustuksissa jne. Vibratec voi myös tarjota järjestelmän asennuksen paikan päällä sekä Ln- ja Rw-mittaukset.

VT-FLOAT-järjestelmän etuja ovat:

- Järjestelmän mukana toimitetaan täydelliset suunnitelmapiirustukset, ja se on erittäin nopea ja helppo asentaa.
- Optimoi äänieristyksen
- Lattian alla olevaa ilmatilaa voidaan muuttaa järjestelmän ominaistajuuden säätämiseksi.
- Saatavana jousilla (3-5 Hz) tai kumityynyillä.

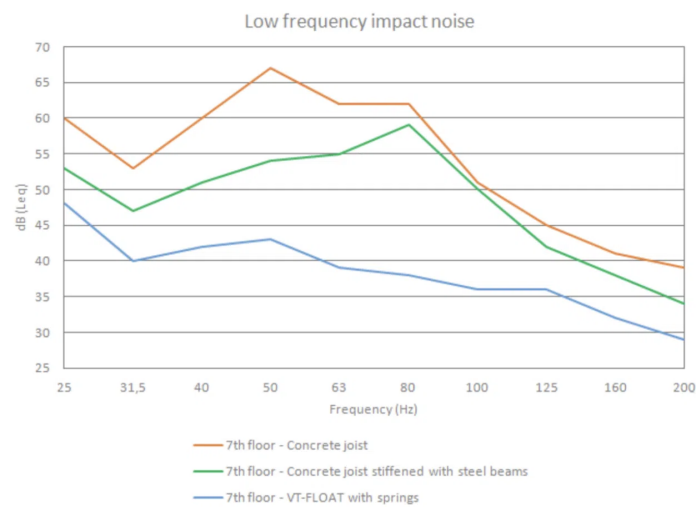

Yhteystiedot

Ruotsi	Norja	Tanska	Viro	Suomi	Intia
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

 vibratec.org/linkedin

 vibratec.org/youtube

 vibratec.org/vimeo