


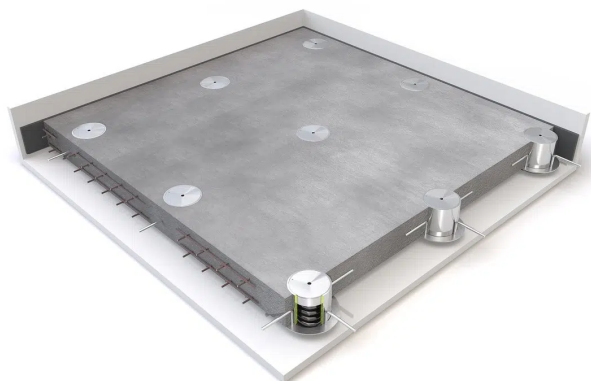

Lattiajärjestelmä VT-JFS




VT-JFS on Vibratecin kelluva lattiajärjestelmä. Tärinänvaimennusjärjestelmä nostaa lattialaatan jousien varaan vaimentamalla isku- ja askelääniä. Sopii erinomaisesti kuntosalien lattioihin.

Tuotteen ominaisuudet

- Alhainen ominaistaajuus.
- Korkea tärinänvaimennus.
- Ripustuksen suuri vakaus alhaisen painopisteen ansiosta. Ripustettujen koneiden käyttöikä paranee. Integroitu järjestelmä, joka ohjaa lattian korkeutta. Jousiin pääsee käsiksi, jos muutoksia tarvitaan.

Tuotesovellukset

VT-JFS-telakoiden kelluvan lattian järjestelmä johtaa korkeaan suorituskykyyn ilma- ja rakenneäänen siirtymisen eristämisessä. VT-JFS soveltuu erinomaisesti käytettäväksi tärinälle alttiissa tiloissa, kuten kuntosalien lattioissa, keilahalleissa, ostoskeskuksissa, konehuoneissa jne. Se on hyödyllinen myös tapauksissa, joissa kelluvan betonilattian korkeus on rajoitettu, koska järjestelmä mahdollistaa pienemmän ilmavälin kuin muottilevyjen kanssa.

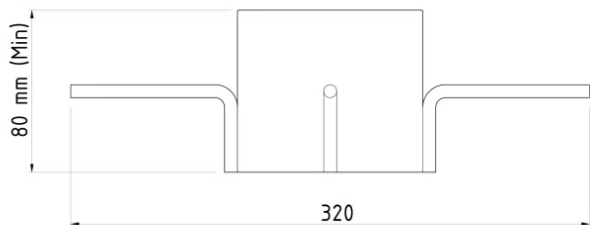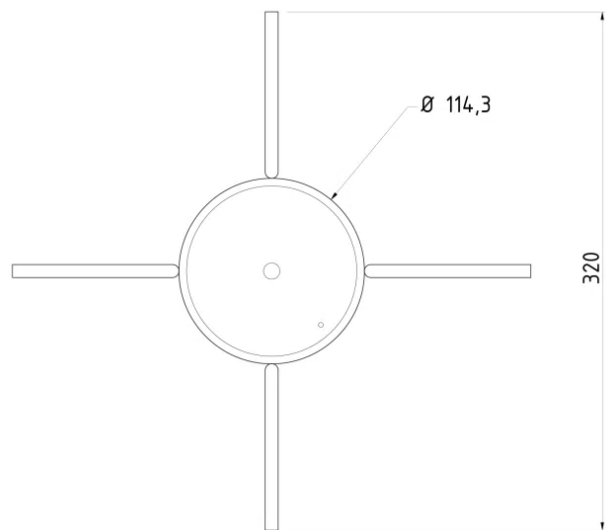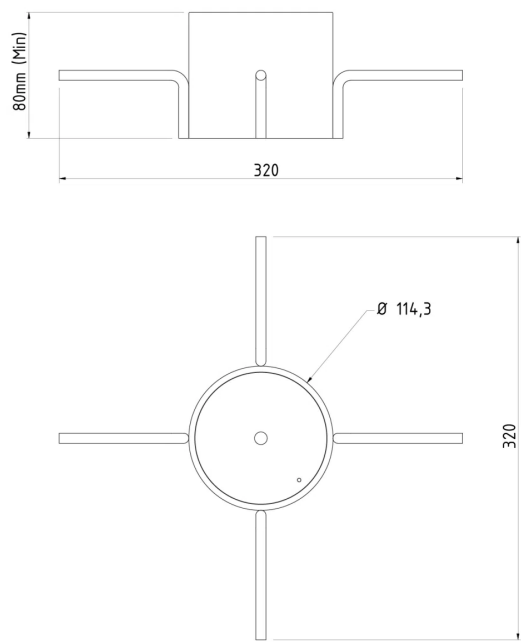



VT-JFS – tekniset erittelyt

vt-jfs-technical-specifications.xlsx

Ominaisuudet

VT-JFS - Jack Up Floor -järjestelmä	
Staattinen kuorma daN ($\approx$ kg)/m ²	300–600 daN
Luonnollinen taajuus	3 - 6 Hz
Betonin paksuus	80 - 300 mm

Tekniset tiedot

VT-JFS-korkeus	Poikkeama	Fn (Hz)
80 mm	8–10 mm	5 - 6 Hz
100 mm	8–10 mm	5 - 6 Hz
120 mm	10–20 mm	3,5–4 Hz
140 mm	15–25 mm	3,5–4 Hz
200 mm	15–25 mm	3 Hz

Lataukset



asennusohje:
Lattiajärjestelmä
VT-JFS | englanti

VIBRATEC

Yhteystiedot

Ruotsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norja

+47 33070750
info@vibratec.no

Tanska

+45 49132244
info@vibratec.dk

Viro

+372 56627990
info@vibratec.ee

Suomi

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Intia

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo