



Metalliset kiinnikkeet V 118 - MG - V 318

Täysmetalliset kiinnikkeet, joilla on yhtäläiset taajuusominaisuudet määritellyllä kuormitusalueella.

Tuotteen ominaisuudet

Sarja täysmetallisia kiinnikkeitä, joilla on yhtäläiset taajuusominaisuudet määritellyllä kuormitusalueella ja jotka kestävät suuria vetokuormia.

- valurautainen ylempi kuppi ja pohja
- valurautainen akseli
- täysmetallinen tyyny (18/8 ruostumatonta terästä)
- suojaus: maali ja valurautaosat
- paino

Resonanssitaajuudet:

- aksiaalinen : 18-25 Hz
- säteittäinen : 18-25 Hz

Suurin sinimuotoinen tuloamplitudi: $\pm 0,3$ mm.



Vahvistuskertoimen resonanssissa: < 6

Käyttölämpötila: -70°C - $+300^{\circ}\text{C}$

Murtolujuus: katso taulukko

Tuotesovellukset

- työstökoneiden ripustaminen: hiomakoneet, murskauskoneet, fly-pressit, leikkauskoneet, tekstiilikoneet
- pyöriä koneiden keskeytys: moottorit, pumput jne., joiden pyörimisnopeus on yli 2500 rpm.
- riippukiskojen, metallirakenteiden, hyttien ja laitteiden ripustaminen.
- merenkulku: moottoreiden, pakoputkien, pakosarjojen jne. ripustaminen.

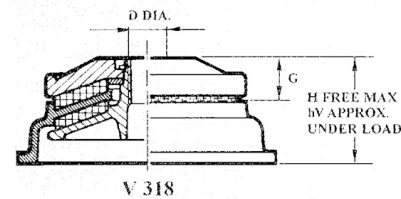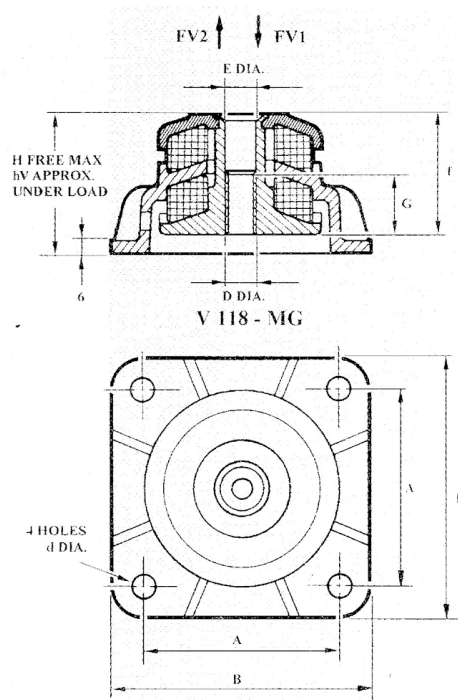



teräskiinnike-V-118-MG-V-318-tekniset tiedot

steel-mount-v-118-mg-v-318-technical-specifications.xlsx

Mitat

Ref.	A	B	D	E	G	H	d	f	hV1	hV2
V 118 - MG	100	130	M16	16.5	31	73	12.5	63	68	77
V 318	170	220	M27	-	88	97	97	-	93	100

Kuormitusalue

Ref.	Staattinen kuormitus	Suurin dynaaminen kuormitus daN	
	(daN)	Puristus FV 1	Jännitys FV 2
V 118 - MG	50 - 900	4500	1500
V 318	250 - 7000	22500	9000



Yhteystiedot

Ruotsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norja

+47 33070750
info@vibratec.no

Tanska

+45 49132244
info@vibratec.dk

Viro

+372 56627990
info@vibratec.ee

Suomi

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Intia

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo