



Metalliset kiinnikkeet VT-DZ

Täysmetallinen tärinäneristin moottoreiden, pumppujen, generaattoreiden ja pakoputkien joustavaan ripustamiseen.


Tuotteen ominaisuudet

- Kotelon kansi ja istuinyyny valuterästä, KTL-pinnoitettu.
- Kierteitetty välilevy, valmistettu teräksestä, KTL-pinnoitettu.
- Ulkoinen pidätinrenkas DIN 471 Metrinen
- Ruostumattomasta teräslangasta valmistettu vaimennustyyny
- Suuri staattinen ja dynaaminen kantavuus
- Korkea vakaus
- Ikäntymisen kestävyys

Tuotesovellukset

Moottoreiden, pumppujen, generaattoreiden ja pakoputkien joustava ripustus.

Tekniset tiedot

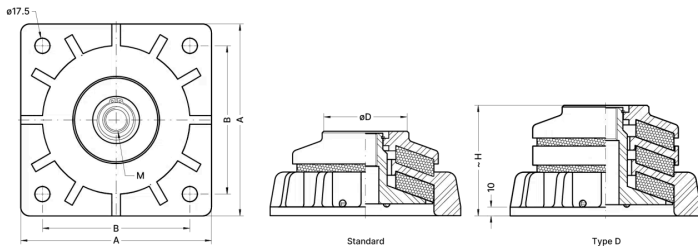



Metal-Mount-VT-DZ-tekniset tiedot

metal-mount-vt-dz-technical-specifications.xlsx

Tekniset tiedot

Tyyppi	Mitat (mm)					Kuormitus (daN) puristus - veto		Taajuus	Paino
	A	B	Ø D	H	M	Staattinen	Dynaaminen	(Hz)	(kg)
VT-DZ - 2500-1	202	152	96	86	M20	500 - 2500	12500	15 - 20	~8.6
VT-DZ-D - 2500-1				113				11 - 15	~ 10.5
VT-DZ - 7000-1	220	170		97	M27	500 - 7000	22500	15 - 20	~ 12.6
VT-DZ-D - 7000-1				127				11 - 15	~ 13.7



Yhteystiedot

Ruotsi	Norja	Tanska	Viro	Suomi	Intia
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo