



Metalliset kiinnikkeet VT3353 - VT3355

Kaksitoiminen, kokonaan metallinen, elastinen eristin, joka on valmistettu ruostumattomasta AISI 316 -tekniikasta. Tyynyjen progressiivinen jousitustaso tuottaa lähes vakio-ominaisuustaaajuuden laajalla kuormitusalueella. Elementit eivät pääse ryömimään ja kestävät erinomaisesti öljyä, liuottimia, vettä, kemiallisia aineita ja äärimmäisiä lämpötiloja.

Tuotteen ominaisuudet

Materiaali: ruostumaton teräs AISI316.
Ominaisuustaaajuus: 15-20 Hz.
Suurin heräteamplitudi: 0,3 mm.
Vahvistuskerroin: <4.
Dynaaminen ylikuormitus: 5 g
Lämpötila-alue: -90 °C - +300 °C.

Tarvittaessa tyynyjä voidaan valmistaa korkealaatuisemmasta ruostumattomasta teräksestä tai muista erikoismetalleista.

Huomautus

Säteittäiset kuormat hyväksytään 100 daN:iin asti. Tämän rajan ylittyessä keskitappi oikosulkee erottimen ja toimii mekaanisena pysäyttimenä.



Tuotesovellukset

Tärinäneristys kaikenlaisille raskaille yksiköille, kaasuturbiineille, offshore-moduuleille jne. Suojaus suurilta dynaamisilta voimilta (iskuilta) lyöntikoneissa, moottoripuristimissa jne.

Erittäin käyttökelpoinen "snubberina" ripustetuille laivavarusteille, kuten apumoottoreille.

Huomautukset

Tyyny voidaan tilata erikseen, katso VT:n tiedotteet. 1502-1506.

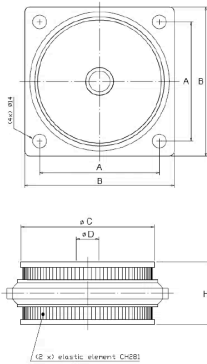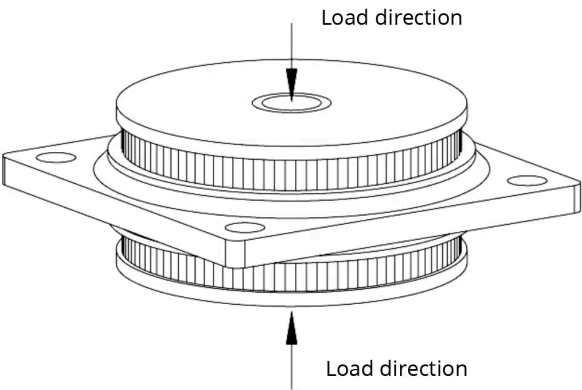

Ref.	Load range in daN (= kg)
VT 3353	± 100 - 1500
VT 3355	± 500 - 3000

Ref.	A	B	C	D	H
VT 3353	84	110	76	For M16	66
VT 3355	120	150	124	For M20	72



Steel-Mount-VT3353-VT3355-tekniset-eritelmät

steel-mount-vt3353-vt3355-technical-specifications.xlsx

Mitat (metriset)

Ref.	A	B	C	D	H
VT 3353	84	110	76	M16:lle	66
VT 3355	120	150	124	M20:lle	72

Kuormitusalue

Ref.	Kuormitusalue daN (kg)
VT 3353	± 100 - 1500
VT 3355	± 500 - 3000



Yhteystiedot

Ruotsi	Norja	Tanska	Viro	Suomi	Intia
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo