



Metallinen eristyskiinnike V43 - V46 ja V43HW - V46HW

Täysmetalliset kiinnikkeet värinäneristykseen työöstökoneissa, joissa on suuria dynaamisia voimia ja joissa tarvitaan myös vaimennusta. Joustava elementti koostuu ruostumattomasta teräsverkosta 18/8, joka on kiinnitetty valurautaisen, maalisuojalla varustetun paikoitusjalan alle. Pääte "H", jossa on talo ja tasausruuvi.

Tuotteen ominaisuudet

Täysmetallinen kiinnitys, jonka ominaistajuus on 15-20 Hz laajalla kuormitusalueella. Progressiivinen jousitusaste. Suunniteltu vaimentamaan suuria staattisia ja dynaamisia voimia.

Ainoastaan puristuskuormia varten.

Suurin heräteamplitudi: $\pm 0,4$ mm.

Dynaaminen ylikuormitus: 5 g.

Suurennuskerroin (Q): < 4.

Lämpötila-alue: -90°C - +300°C.

V43HW-V46HW sisältää ylemmän kotelon, tasausruuvien, lukitusmutterin ja aluslevyn.

Tuotesovellukset

Erittäin häiritsevien työöstökoneiden värinäneristys tai kun vaaditaan korkeaa vaimennusastetta: Kaikenlaiset puristimet, giljotiinit, taivutus- ja valssauskoneet. Yli 2500 kierrosta minuutissa toimivien pyörivien koneiden jousitus. Voidaan käyttää myös pakoputkien vakauttamiseen.

Asennus

- Nosta kone ylös
- Aseta kiinnikkeet koneen alle ja kiinnitä pultit.
- Laske kone alas, kunnes se lepää kiinnikkeiden päällä.
- Tasaa kone ja lukitse mutterit.

Huomautus

Suurempia staattisia kuormia varten käytetään useita elastisia elementtipaketteja (lisätietoja saat meiltä).

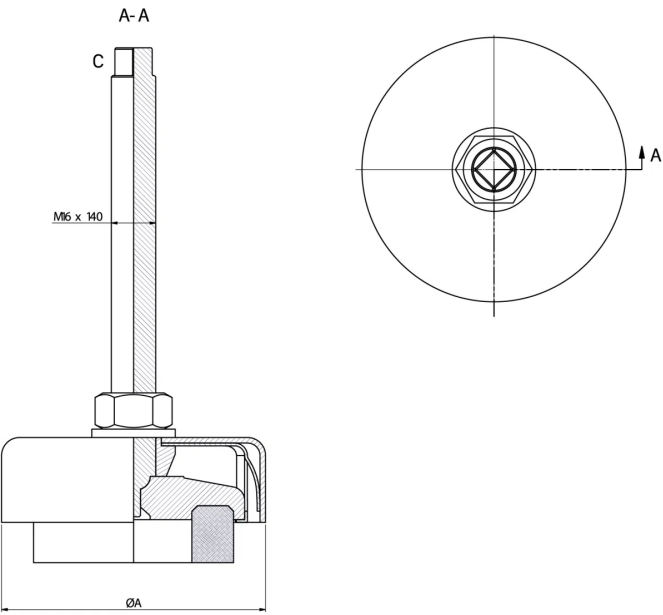


Fig 1.
V43W-V46W


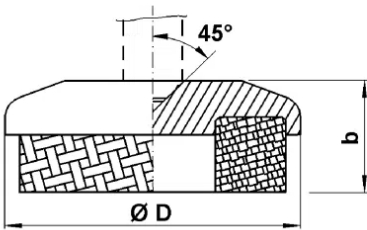


Fig 2.
V43HW-V46HW includes an upper housing,
a levelling screw, locking nut and washer.



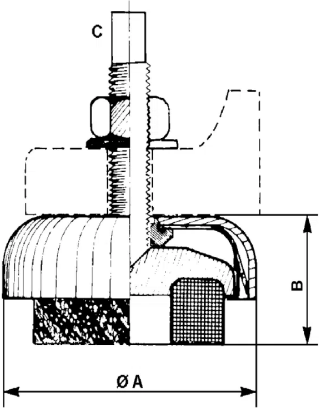

metal-mount-v43w-v46w-and-v43hw-v46hw-technical-specifications.xlsx

Mitat

Viite	ØA	b	Paino (kg)
		ilmainen	
V43W	80	31	0.4
V44W	80	31	0.5
V45W	128	36	1.1
V46W	170	43	3.3

Mitat V43HW-V46HW

Viite	ØA	B	C	Paino (kg)
		ilmainen		
V43HW	95	45	M16 × 140	0.9
V44HW	95	45	M16 × 140	1.1
V45HW	155	56	M20 × 160	2.9
V46HW	190	66	M27 × 160	6.5

Kuormitusalueet

Ref.	Kuormitusalue daN (≈kg)	
	Staattninen	Dynaaminen
V43W, -HW	50 - 350	1200
V44W, -HW	300 - 1500	4500
V45W, -HW	1000 - 3000	9000
V46W, -HW	2000 - 7000	21000

VIBRATEC

Yhteystiedot

Ruotsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norja

+47 33070750
info@vibratec.no

Tanska

+45 49132244
info@vibratec.dk

Viro

+372 56627990
info@vibratec.ee

Suomi

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Intia

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo