

Metallinen heilurikiinnitys VT281P - VT283P

Kaksitoiminen kokonaan metallinen heilurikiinnike.
Elastinen elementti, tyyny ruostumattomasta
teräslangasta. Muut osat maalattua terästä.

Tuotteen ominaisuudet

Asennus, jonka ominaistajuus on alhainen, 15-20 Hz.
Hyväksyy sekä staattiset että dynaamiset jännitysvoimat.
Vahvistuskerroin: <4
Lämpötila-alue: -90 °C - +600 °C.
Suurin jännitys: $\pm 0,3$ mm



Tuotesovellukset

Poisto-, ilma- ja höyryputkien eristäminen yli 650 °C:n
kuumalla väliaineella. Laivojen, ajoneuvojen jne. runkojen ja
laitteiden vakauttaminen.

Huomautukset

Jatkotangon kokonaispituus on 330 mm VT281P:ssä ja 500
mm VT283P:ssä. Tietenkin voidaan käyttää pidempää tankoa,
mutta siinä on riski katketa puristuskuormituksen aikana.

Tekniset tiedot

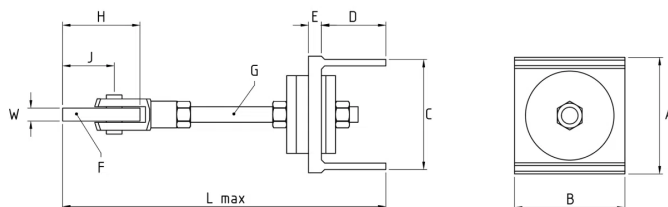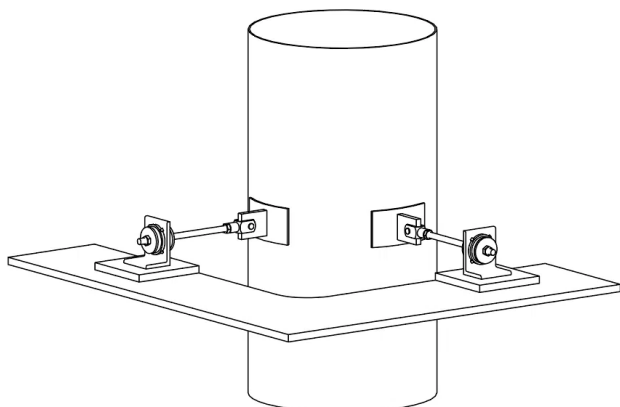



Täysmetalli-ripustuskiinnike-VT281P-VT283P-tekniset tiedot.

all-metal-pendulum-mount-vt281p-vt283p-technical-specifications.xlsx

Mitat

Ref.	A	B	C	D	E	G	Lmax	F (LxSxK)	J
VT281P	180	180	170	100	20	M24×330	505	100×20×120	80
VT283P	210	200	200	100	25	M30×500	665	100×25×120	80

Kuormitusalue

Ref.	Kuormien vaihteluväli daN
VT281P	1000 - 3000
VT283P	2000 - 7000

VIBRATEC

Yhteystiedot

Ruotsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norja

+47 33070750
info@vibratec.no

Tanska

+45 49132244
info@vibratec.dk

Viro

+372 56627990
info@vibratec.ee

Suomi

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Intia

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo