


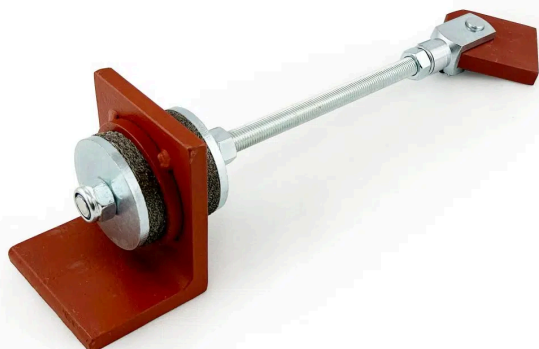

Täysmetallinen heilurikiinnike VT345P

Kaksitoiminen kokonaan metallinen heilurikiinnike. Elastinen elementti, tyyny ruostumattomasta teräslangasta. Muut osat maalattua terästä.

Tuotteen ominaisuudet

Kiinnikkeet, joiden ominaistaajuus on hyvin alhainen: 15-20 Hz.

Hyväksyy sekä staattiset että dynaamiset jännitysvoimat.

Suurin jännitys: $\pm 0,3$ mm.

Vahvistuskertoimen: < 8 .

Lämpötila-alue: -90°C - $+600^{\circ}\text{C}$



Kuormitusalue daN ($\approx$ kg): 100 - 800

Tuotesovellukset

Poisto-, ilma- ja höyryputkien eristäminen. Alusten runkojen ja laitteiden vakauttaminen, ajoneuvot jne.

Jatkotangon kokonaispituus on 330 mm. Tietenkin voidaan käyttää pidempää tankoa, mutta siinä on riski katketa puristuskuormituksen aikana.

Tekniset tiedot

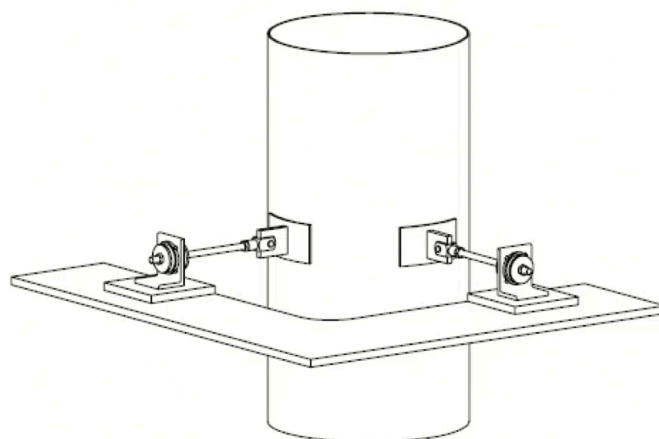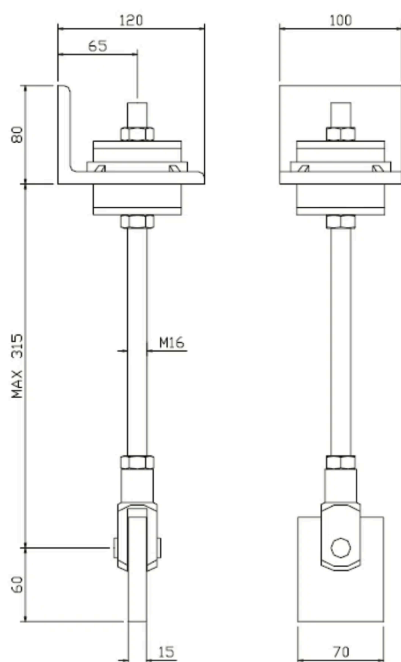

Example of stabilisation of exhaust pipe in casing.

 Täysmetalli-ripustinkiinnike-VT345P-tekniset-eritelvät

all-metal-pendulum-mount-vt345p-technical-specifications.xlsx

Kuormitusalue

Ref.	Kuormitusalue daN (kg)
VT345P	100 - 800



Yhteystiedot

Ruotsi	Norja	Tanska	Viro	Suomi	Intia
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo