



Täysmetallinen heilurikiinnike VTCI-300F-P - VTCI-700F-P

Kaksitoiminen täysmetallinen heilurikiinnike pakokaasu-, ilma- ja höyryputkien tärinän ja iskujen eristämiseen. Laivojen, ajoneuvojen jne. runkojen ja laitteiden vakauttaminen. VTCI-eristin teräksestä (keraamisesti pinnoitettu), jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut joustavat pehmusteet. Muut osat sinkittyä terästä.

Tuotteen ominaisuudet

Asennus, jossa on alhainen ominaistajuus: 15-20 Hz

Vahvistuskerroin: <6

Lämpötila-alue: -90 °C - +600 °C


Maksimijännitys: $\pm 0,3\text{mm}$

Tuotesovellukset



Poisto-, ilma- ja höyryputkien eristäminen. Laivojen, ajoneuvojen jne. runkojen ja laitteiden vakauttaminen.

Huomautukset


Jatkotangon kokonaispituus on 330 mm. Tietenkin voidaan käyttää pidempää tankoa, mutta siinä on riski murtua puristuskuormituksen aikana.

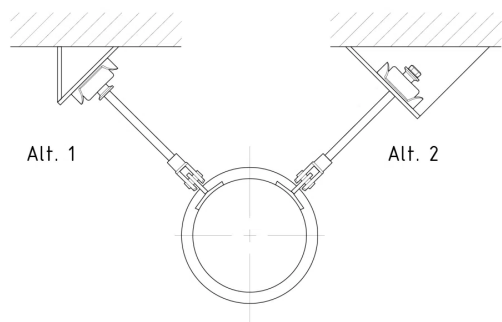

Example of elastic exhaust suspension

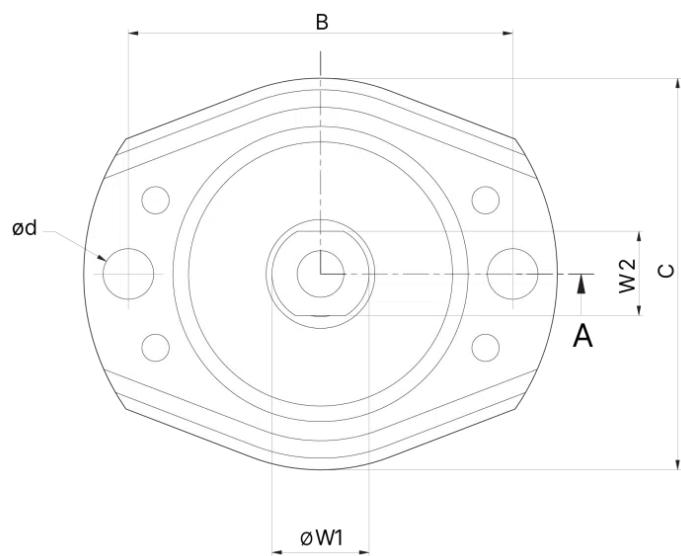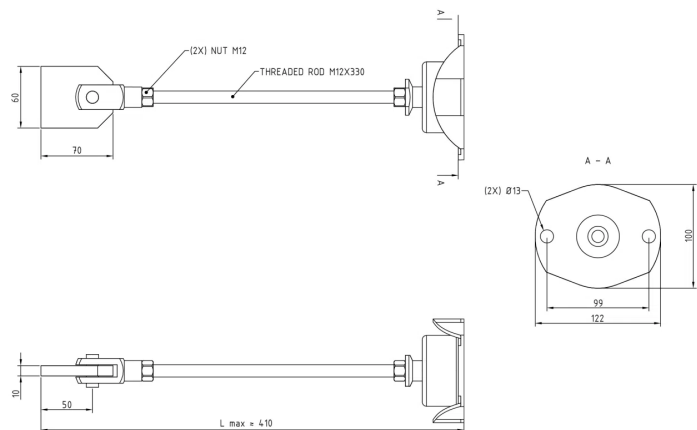

Section A-A

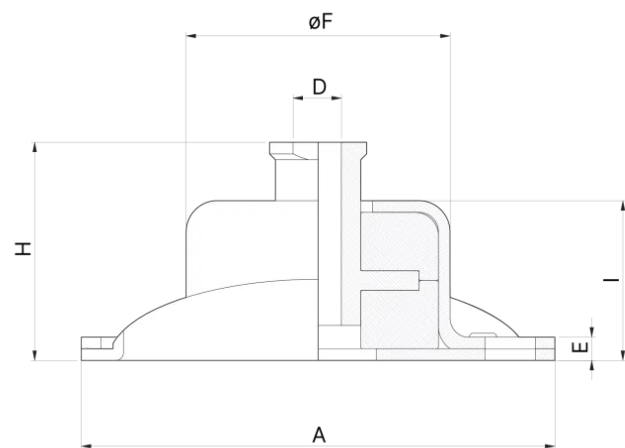



Kaikki metalliset heilurikiinnikkeet VTCI-300F-P ja VTCI-700F-P Tekniset tiedot

metal-pendulum-mount-vtci-300f-p_and_vtci-700f-p-technical-specifications.xlsx

Kuormitusalue

Ref.	Kuormitusalue (daN)
VTCI-300F-P	100 - 300
VTCI-700F-P	200 - 700

Mitat

Ref.	A	B	C	D	E	F	H	I	W1	W2	d
VTCI-300F	121	99	100	M12	6	70	56	40.5	25	22	13
VTCI-700F											

Lataukset



Täysmetallinen
heilurikiinnike
VTCI-300F-P &
VTCI-700F-P | TDS
english



Yhteystiedot

Ruotsi	Norja	Tanska	Viro	Suomi	Intia
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
vibratec.org/linkedin vibratec.org/youtube vibratec.org/vimeo					