



Metallityyny VT 1405

Täysmetallinen elastinen elementti, joka on valmistettu 18/8-teräsverkosta. Progressiivinen jousitus antaa lähes vakio-ominaisuustaaajuuden laajalla kuormitusalueella. Elementti ei kierrä, se kestää erinomaisesti öljyä, liuottimia, vettä, kemiallisia aineita ja äärimmäisiä lämpötiloja.

Tyynyjä on saatavana myös ruostumattomasta AISI 316 -langasta ja muista erikoismetalleista.

Tuotteen ominaisuudet

Kuormitusalue: 25-250 daN ($\approx$ kg).

Poikkeaminen: 2,5-7,5 mm.

Luonnollinen taajuus: 12-15 Hz.

Suurin heräteamplitudi: $\pm$ 0,3 mm.

Vaimennussuhde: 15-20 %.

Vahvistuskerroin: 3-4.

Dynaaminen ylikuormitus: 5 g

Lämpötila-alue: -90 °C - +300 °C.


Tuotesovellukset

Työstökoneiden, termodynaamisten koneiden, muuntajien jne. eristäminen. Tyyny soveltuu "kelluvien lattioiden" värinäeristykseen.

Huomautukset

- Katso myös eristimet VT 1110 - VT 1140 kelluvia lattioita varten (kuormitusalue 5-300 kg).
- Työstökoneiden eristämisen osalta katso myös VT 1502 ja VT 1504-06.

Tekniset tiedot

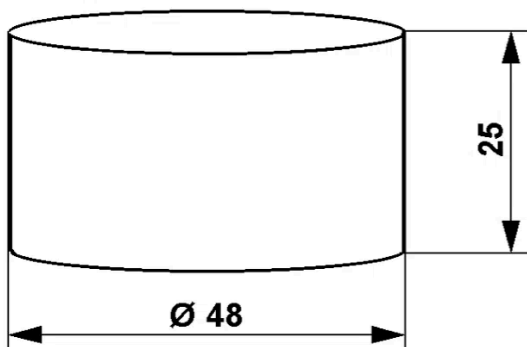

Yhteystiedot

Ruotsi	Norja	Tanska	Viro	Suomi	Intia
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
	 vibratec.org/linkedin	 vibratec.org/youtube	 vibratec.org/vimeo		