



Metallityyny VT-HMEE-K

Täysin metallinen joustava elementti, joka on valmistettu 18/8-teräsverkosta. Progressiivinen jousitus antaa lähes vakio-ominaisuustaajuuden laajalla kuormitusalueella. Elementti ei ryömi, se kestää erinomaisesti öljyä, liuottimia, vettä, kemiallisia aineita ja äärimmäisiä lämpötiloja.

Tuotteen ominaisuudet

- Suuri staattinen ja dynaaminen kuormituskapasiteetti
- Materiaali: ruostumaton teräslanka
- Pitkä käyttöikä
- Resonanssitaajuus: 15 - 20 Hz

Tuotesovellukset


Huomautus

Alla olevassa taulukossa luetellut tyynyt ovat vain pieni valikoima.

Muilla mitoilla varustettuja elementtejä on saatavana tilauksesta.

Ota yhteyttä Vibrateciin saadaksesi tukea.

Tekniset tiedot

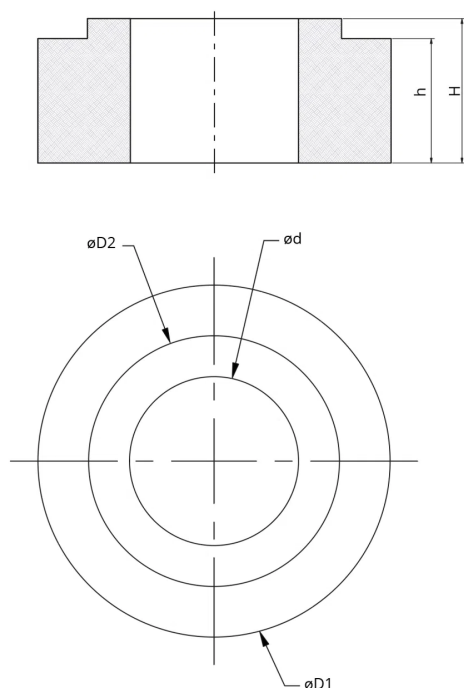

Mitat ja staattinen kuormitus

Ref.	Mitat mm					Staattinen kuormitus daN
	øD1	øD2	ød	H	h	
15-2	30	24	14.5	15	11	5 - 15
35-1	38	20.5	12	16	11	5 - 35
100-2	45	27	20	25	23	10 - 100
100-3	45	27	20	25	21	10 - 100
300-2	56	40	27	23	20	30 - 300
900-3	72	47	34	25	21	100 - 900



Yhteystiedot

Ruotsi	Norja	Tanska	Viro	Suomi	Intia
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

 vibratec.org/linkedin

 vibratec.org/youtube

 vibratec.org/vimeo