

Metallityyny VT1110, VT1130

Täysin metallinen joustava elementti, joka on valmistettu 18/8-teräsverkosta. Progressiivinen jousitus antaa lähes vakio-ominaisuustaaajuuden laajalla kuormitusalueella. Elementti ei ryömi, se kestää erinomaisesti öljyä, liuottimia, vettä, kemiallisia aineita ja äärimmäisiä lämpötiloja.

Tyynyjä on saatavana myös ruostumattomasta AISI 316 -langasta ja muista erikoismetalleista.

Tuotteen ominaisuudet

Materiaali: Ruostumaton teräs 18/8.

Luonnollinen taajuus: 12-15 Hz

Maksimaalinen heräteamplitudi: $\pm 0,3$ mm.

Vahvistuskerroin: 3-4.



Dynaaminen ylikuormitus: 5 g

Lämpötila-alue: -90 °C - +300 °C.

Tuotesovellukset

Erittäin hyödyllinen rakenneosia pienempien työstökoneiden ripustamiseen ja herkkien laitteiden suojaamiseen. Käytetään myös kimmoisana elementtinä tärinää ehkäisevissä putkipuristimissa.

Tekniset tiedot

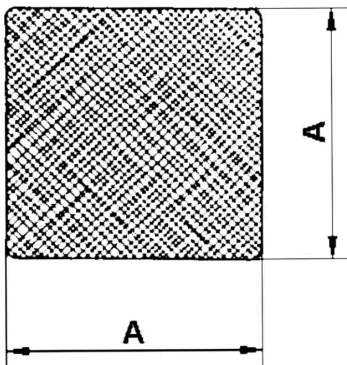



Metal-Cushion-VT1110-1130-tekniset tiedot

metal-cushion-vt1110-1130-technical-specifications.xlsx

Mitat

Ref.	A	B
VT1110	50	25
VT1130	30	20

Kuormitusalue

Ref.	Suurin kuormitusalue daN (≈ kg)
VT1110	25 - 300
VT1130	5 - 50

Lataukset



Metalli-tyyny-
VT1110-VT1130-
asennus
putkipuristimessa



Yhteystiedot

Ruotsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norja

+47 33070750
info@vibratec.no

Tanska

+45 49132244
info@vibratec.dk

Viro

+372 56627990
info@vibratec.ee

Suomi

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Intia

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo