



Metallityyny VT1120 - VT1140

Täysin metallinen joustava elementti, joka on valmistettu 18/8-teräsverkosta. Progressiivinen jousitus antaa lähes vakio-ominaisuustaaajuuden laajalla kuormitusalueella. Elementti ei ryömi, se kestää erinomaisesti öljyä, liuottimia, vettä, kemiallisia aineita ja äärimmäisiä lämpötiloja. Tyynyjä on saatavana myös ruostumattomasta AISI 316 -langasta ja muista erikoismetalleista.

Tuotteen ominaisuudet

Materiaali: ruostumaton teräs 18/8.

Luonnollinen taajuus: 12-15 Hz.

Suurin heräteamplitudi: $\pm 0,3$ mm.

Vahvistuskerroin: 3-4.

Dynaaminen ylikuormitus: 5 g


Lämpötila-alue: -90°C - $+300^{\circ}\text{C}$.

Tuotesovellukset

Erittäin hyödyllinen rakenneosia pienempien työstökoneiden ripustamiseen ja herkkien laitteiden suojaamiseen.

Käytetään myös kimmoisana elementtinä tärinää ehkäisevissä putkiliittimissä.

Tekniset tiedot

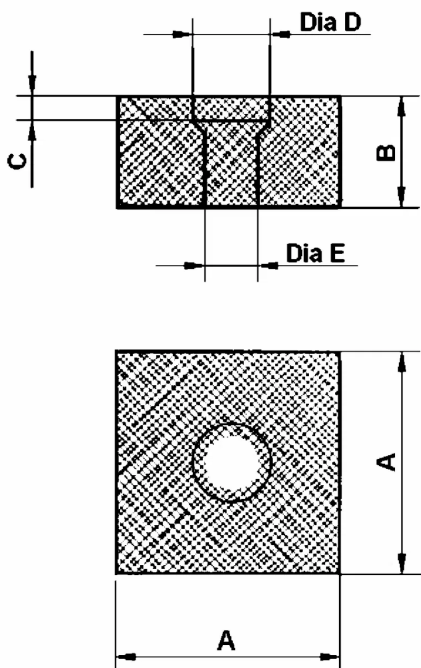

Mitat

Ref.	A	B	C	D	E
VT1120	50	25	10	20	9
VT1140	30	20	8	11	6

Kuormitusalue

Ref.	Suurin kuormitusalue daN (≈ kg)
VT1120	30 - 300
VT1140	5 - 50

Lataukset



Metallityyny
VT1120-1140 | TDS
english



Metallityynyn
VT1120-VT1140
asennus
putkipuristimeen.



Yhteystiedot

Ruotsi	Norja	Tanska	Viro	Suomi	Intia
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
vibratec.org/linkedin vibratec.org/youtube vibratec.org/vimeo					