



Metallityyny VT1502 - VT1504 - VT1505 - VT1506

Täysmetallinen elastinen elementti, joka on valmistettu 18/8-teräsverkosta. Progressiivinen jousitus antaa lähes vakio-ominaisuustaaajuuden laajalla kuormitusalueella. Elementti ei kierrä, se kestää erinomaisesti öljyä, liuottimia, vettä, kemiallisia aineita ja äärimmäisiä lämpötiloja.

Tuotteen ominaisuudet

Eristin, jonka ominaistaaajuus on suhteellisen vakio kuormitusalueella; 15-22 Hz.
Tarkoitettu käytettäväksi puristuksessa, mutta kestää satunnaisia vetokuormituksia.

Suurin heräteamplitudi: $\pm 0,3$ mm.

Vahvistuskerroin: < 6 .

Dynaaminen ylikuormitus: 5 g.

Lämpötila-alue: $-90^{\circ}\text{C} - +300^{\circ}\text{C}$.


Tuotesovellukset

Tärinäneristys kaikenlaisille raskaille yksiköille, kaasuturbiineille, offshore-moduuleille jne.

Suojaa lyöntikoneiden, puristimien jne. suurilta dynaamisilta voimilta (iskuilta).

Erittäin käyttökelpoinen "snubberina" ripustetuille laivavarusteille, kuten apumoottoreille.

Tekniset tiedot

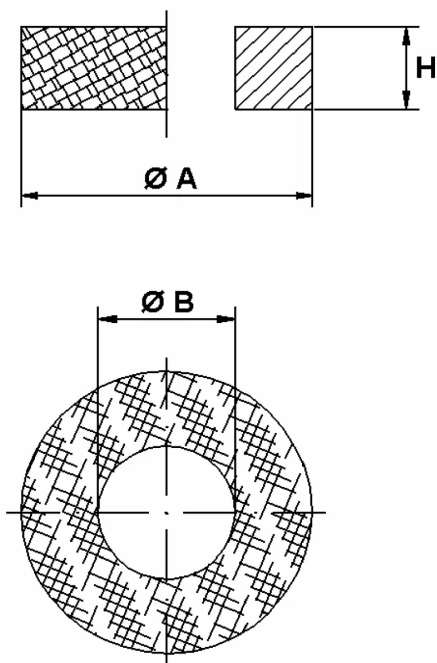

Mitat

Ref.	A	B	H
VT 1502	55	16	15
VT 1504	72	34	21
VT 1505	120	34	21
VT 1506	160	70	21

Kuormitusalue

Ref.	Suurin kuormitusalue daN (≈ kg)
VT 1502	20 - 250
VT 1504	100 - 1500
VT 1505	500 - 3000
VT 1506	1000 - 7000



Yhteystiedot

Ruotsi	Norja	Tanska	Viro	Suomi	Intia
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

vibratec.org/linkedin

vibratec.org/youtube

vibratec.org/vimeo