



Pakoputken palkeet VTAB

Pakoputken palkeet on suunniteltu ja niitä käytetään vaimentamaan tärinää ja moottorin lämpölaajenemista. Paisuntaliitoksen joustava osa, palje, on monikerroksinen rakenne, jossa on ohuita kerroksia lämmönkestävää ruostumatonta terästä.

Tuotteen ominaisuudet

Lämpötila: > 600°C


Suunnittelupaine: > 1,0 BarG

Tuotettu EJMA-standardin mukaisesti

Bellow: AISI 321 (1.4541) teräs (2-kerroksinen).

Hitsauspää: RSt.37.2 hitsaukseen tarkoitetut kannot

Tekniset tiedot

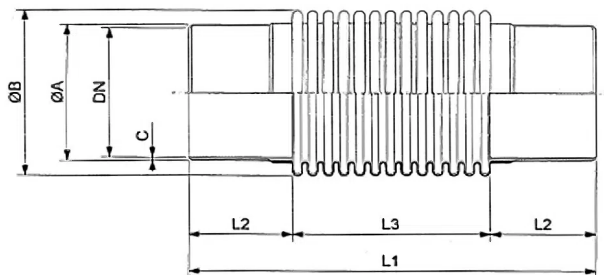



Pakoputki Bellow VTAB:n tekniset eritelmät

exhaust-bellow-vtab-technical-specifications.xlsx

Tekniset tiedot 350 °C:ssa

Tyyppi	Maksimiliike (±)								Jousen nopeus	
	Aksiaalinen (mm)	Sivusuunnassa (mm)	A	B	C	L1	L2	L3	Aksiaalinen (N/mm)	Sivusuunnassa (N/mm)
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
VTAB-0025	28	15	33.7	42	2.9	205	45	115	18	57
VTAB-0032	28	15	42.4	52	2.6	205	50	105	50	186
VTAB-0040	28	15	48.3	60.3	2.6	205	50	105	36	143
VTAB-0050	28	15	60.3	80.9	2.9	245	62.5	120	49	214
VTAB-0065	28	14	76.1	96.7	2.9	245	62.5	120	40	206
VTAB-0080	28	13	88.9	109.5	3.2	245	62.5	120	46	261
VTAB-0090	35	10	101.6	122.2	3.2	245	62.5	120	46	337
VTAB-0100	35	10	114.3	140.5	3.6	245	62.5	120	35	281
VTAB-0125	35	9	139.7	165.7	3.6	245	62.5	120	42	389
VTAB-0150	35	9	168.3	200.5	4	245	62.5	120	35	365
VTAB-0175	35	9	197.3	225.9	4.5	245	62.5	120	35	365
VTAB-0200	35	6	219.1	251.1	4.5	245	62.5	120	43	610
VTAB-0250	35	5	273	305.2	5	295	62.5	170	54	924
VTAB-0300	40	6	323.9	360.9	5.6	295	75	145	42	698
VTAB-0350	40	5	355.6	392.6	5.6	295	75	145	48	870
VTAB-0400	40	3	406.4	443.4	5.6	295	75	145	52	1157

Yhteystiedot

Ruotsi	Norja	Tanska	Viro	Suomi	Intia
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
	 vibratec.org/linkedin	 vibratec.org/youtube	 vibratec.org/vimeo		