



REGUPOL vibration-eristys

REGUPOL vibration-sarja tarjoaa kahdeksan tuotetyyppiä, joita voidaan käyttää laajalla kuormitusalueella välillä $0,002 \text{ N/mm}^2 - 1,5 \text{ N/mm}^2$. Tämä tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia toteuttaa eristyskonsepteja projekteissa, jotka liittyvät talotekniikkaan ja LVI-laitteisiin, koneisiin, uima-altaisiin ja kuntosaleihin, sekä rakennusten värinäsuojaukseen, erityisesti niissä, jotka sijaitsevat rautatieinfrastruktuurin välittömässä läheisyydessä.

Variaatiot



REGUPOL vibration 200

REGUPOL vibration 200:aa käytetään kuormitusalueella, joka ulottuu $0,02 \text{ N/mm}^2$:iin asti. Kuormituksesta ja materiaalin paksuudesta riippuen voidaan saavuttaa 10 Hz:n ominaistajuuksia.



REGUPOL vibration 300

Hyväksyttyä materiaalia REGUPOL vibration 300 käytetään kuormitusalueella, joka ulottuu $0,05 \text{ N/mm}^2$:iin asti. Kuormituksesta ja materiaalin paksuudesta riippuen voidaan saavuttaa 12 Hz:n ominaisvärähtelytaajuus.



REGUPOL vibration 400

REGUPOL vibration 400 on värinänvaimennus- ja rakenteellisen äänen eristysmateriaali, joka on tarkoitettu kuormitusalueelle, jonka suuruus on enintään $0,10 \text{ N/mm}^2$.



REGUPOL vibration 450

REGUPOL vibration 450 on värinänvaimennus- ja rakenteellisen äänen eristysmateriaali, joka on tarkoitettu kuormitusalueelle enintään $0,12 \text{ N/mm}^2$ ja jota käytetään pystysuuntaisten rakenneosien eristämiseen.



REGUPOL vibration 480

REGUPOL vibration 480 on värinänvaimennus- ja rakenteellisen äänen eristysmateriaali, joka on tarkoitettu kuormitusalueelle enintään $0,15 \text{ N/mm}^2$.




REGUPOL vibration 550

REGUPOL vibration 550 on värinäeristys- ja rakenteellisen äänen vaimennusmateriaali, joka on tarkoitettu kuormitusalueelle enintään $0,30 \text{ N/mm}^2$.



REGUPOL vibration 800

REGUPOL vibration 800 on tärinänvaimennus- ja rakenteellisen äänen eristysmateriaali, joka on tarkoitettu kuormitusalueelle enintään 0,80 N/mm².



REGUPOL vibration 1000

REGUPOL vibration 1000 on tärinäeristys- ja rakenteellisen äänen vaimennusmateriaali, joka on tarkoitettu kuormitusalueelle enintään 1,50 N/mm².

Tuotteen ominaisuudet

REGUPOL vibration on tärinänvaimennukseen tarkoitettu kumi-polyuretaanikomposiitti. Sitä voidaan käyttää yhtenä tai useampana kerroksena, jolloin saavutetaan jopa 10 Hz:n ominaistajuuudet kuormituksesta ja materiaalin paksuudesta riippuen. Sitä on saatavana kahdeksalla eri jäykkyydellä.



Vakiotoimitusmuodot, vapaasti varastossa

Materiaalista riippuen tarkat mitat mainitaan kunkin materiaalityypin teknisissä tiedoissa.

Nauhat tai tyynyt

Pyynnöstä saatavilla: stanssattuja, vesileikattuja ja itseliimautuvia versioita.

Tekniset tiedot

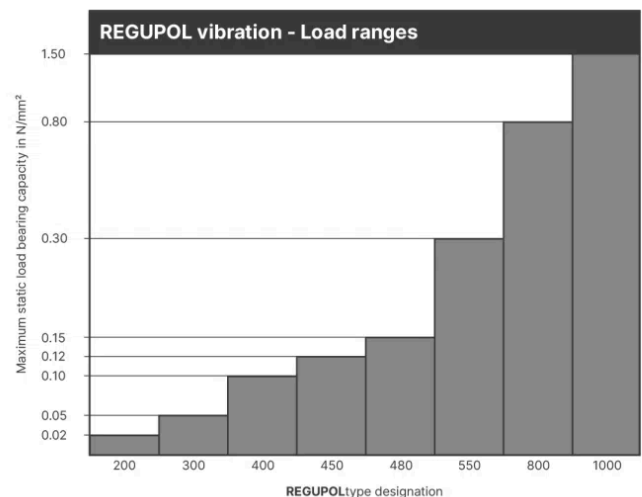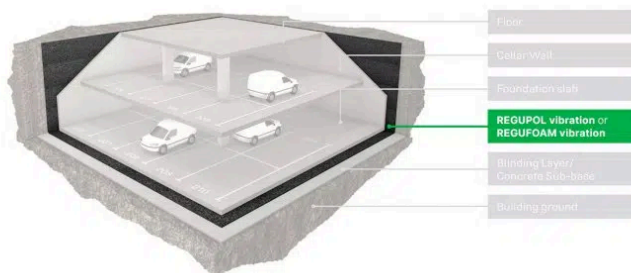

Lataukset



regupo_overview



EPD - REGUPOL



REGUPOL Cradle to
Cradle -sertifikaatti



Yhteystiedot

Ruotsi	Norja	Tanska	Viro	Suomi	Intia
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo