


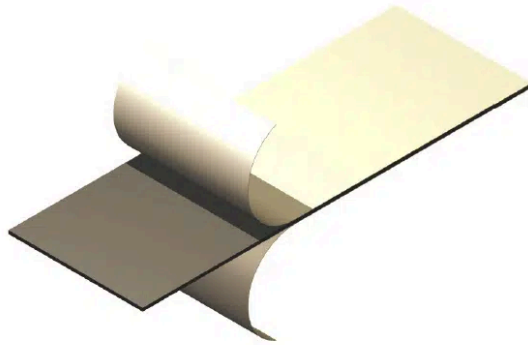

Sandwich-kerros CLD14 - CLD21

CLD 14 koostuu bitumimatosta, jonka molemmilla puolilla on itseliimautuva ja paperinen irrotuslevy. Saatavana kahtena paksuutena: 1,4 mm ja 2,1 mm. CLD-levyjä käytetään ensisijaisesti mekaanisten rakenteiden rakenneäänien vaimentamiseen.

Tuotteen ominaisuudet

Paksuus:

1,4: 1,4 ± 0,2 mm.

2.1: 2,1 ± 0,3 mm.

Levyn ulottuvuus:

1020 mm x1020 mm (vakio)

Mukautetut mitat ja leikkaus pyynnöstä

Pintapaino:

1,4: 1,3 kg/m² (+0,25 / -0,13 kg/m²).

2.1: 2,0 kg/m² (± 0,2 kg/m²).

Tartunta:

Alkuperäinen tartuntavoima: Min. 6 N/50 mm TM 206:n mukaan

Perimmäinen vahvuus: Min. 70 N/50 mm TM 214:n mukaan

Palonkestävyys:

< 75 mm/ min FMVSS 302:n mukaan.

Lämpötila-alue:

-30 ° C - + 90 ° C

Huomautukset

Varastointi:

Max. 6 kuukautta lämpötilassa 0 ° C - + 30 ° C

Toleranssit:

Raakamuoto - 0

Leikkaus ± 5 mm

Rei'itys ± 2 mm

Tuotesovellukset

Voidaan käyttää erilaisissa sovelluksissa vaneri-, teräs- tai alumiinipohjalevyjen kanssa. Suositellaan yleensä jäykkiin rakennesovelluksiin, joissa rajoittamaton vaimennus ei ole riittävä. Energia haihtuu vaimennuskerroksen leikkausmuodonmuutoksen seurauksena.

Materiaalin on oltava huoneenlämpöistä leikkaamisen ja asennuksen aikana.

Kevyet sovellukset: Ilmanvaihtokanavat, kaapit, meluaidat, hytit.

Raskaat sovellukset: Paksut teräspaneelit: laipoiden eristäminen, raskaat rakenteet, paksut teräspaneelit. Tuulivoimaloiden generaattorit, meri- ja offshore-ala.

Yhteystiedot

Ruotsi	Norja	Tanska	Viro	Suomi	Intia
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
	 vibratec.org/linkedin	 vibratec.org/youtube	 vibratec.org/vimeo		