




Seinäkiinnitys VT-AWS-L

VT-AWS-L (Acoustic Wall Suspension) käytetään sisäseinien irrottamiseen tärinän ja rakenneäänen siirtymisen estämiseksi.

Tuotteen ominaisuudet

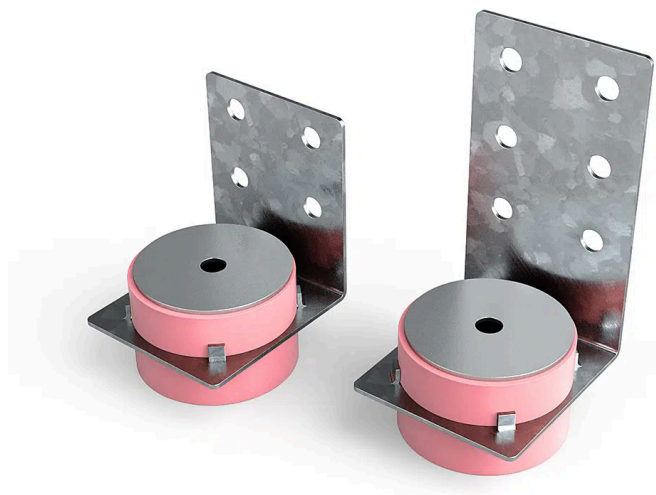

Seinäkiinnike VT-AWS-L on EPD-sertifioitu tuote.

Tuotesovellukset

Sopii erinomaisesti seinien erottamiseen ja melun vähentämiseen huoneiden, asuntojen, käytävien, hissien, ravintoloiden, koulutustilojen, tehtaiden jne. välillä.

Asennus


Käytä noin 1 VT-AWS-L:ää 2 neliömetrin seinää kohti.

1. Kiinnitä VT-AWS-L-elementti ruuvilla keskireiän läpi, reiän halkaisija on 6 mm. Purista kiinnitystä, kunnes sylinterimäinen etäisyys koskettaa olemassa olevaa seinää.
2. Käytä itsekierteittäviä ruuveja kiinnittämiseen seinäkiskoon tai tappiin.

VT-AWS-L:ää voidaan käyttää myös kattoripustimena. Tällöin ylöspäin joustava elementti on korvattava pehmeämmällä materiaalilla.

Ota yhteyttä Vibrateciin saadaksesi tukea.

Tekniset tiedot

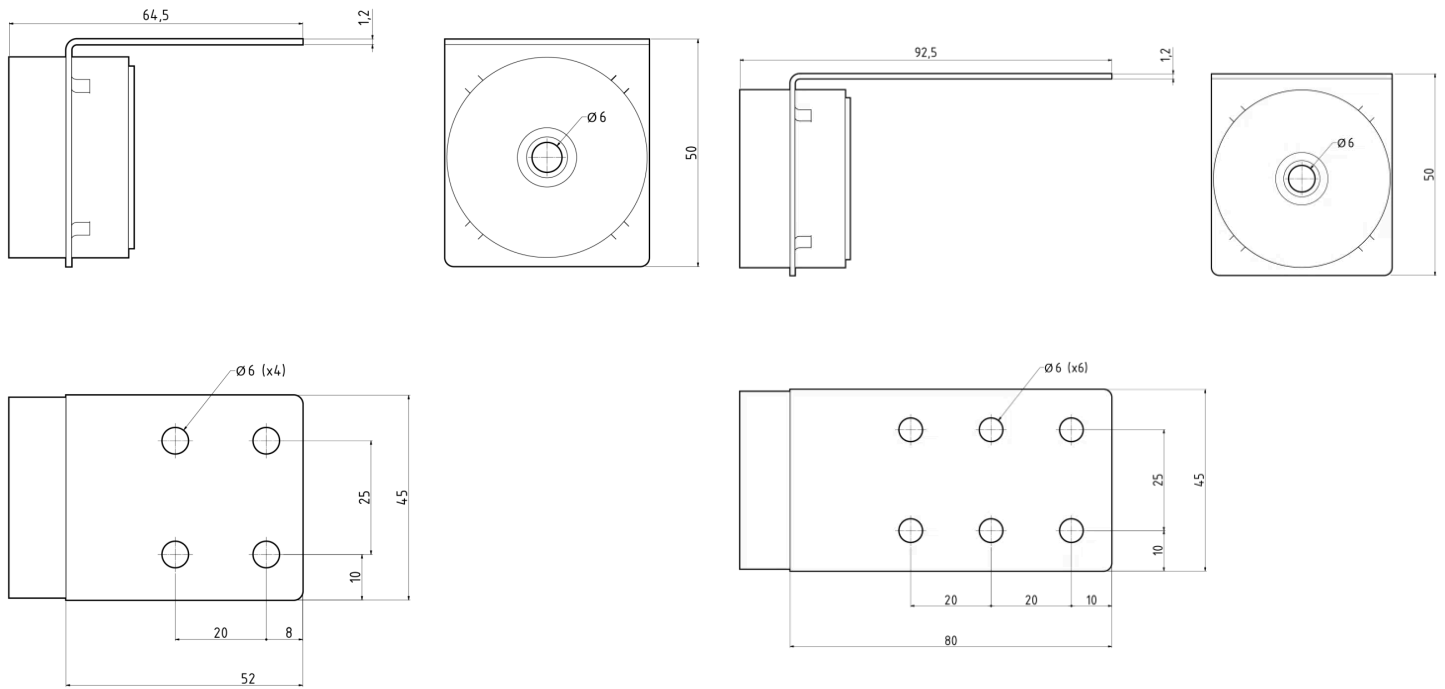

Lataukset



EPD-asiakirja |
EPD-IES-
0030216:001 suomi

VIBRATEC

Yhteystiedot

Ruotsi	Norja	Tanska	Viro	Suomi	Intia
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo