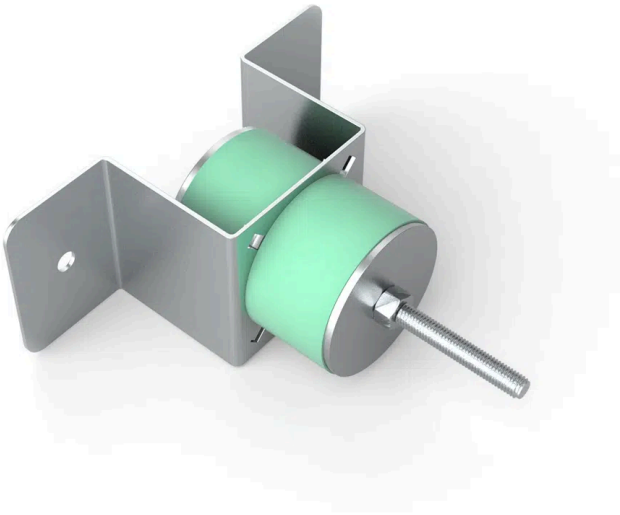


Seinäkiinnitys VT-WH

Seinäkiinnitystä VT-WH (Wall Hanger) käytetään sisäseinien irrottamiseen tärinän ja rakenneäänen siirtymisen estämiseksi.

Tuotteen ominaisuudet

Vibratecsin akustisia seinäripustustuotteita käytetään sisäseinien irrottamiseen tärinän ja rakenneäänen siirtymisen estämiseksi. Seinien irrottaminen on yksi tehokkaimmista menetelmistä huoneen äänieristämiseksi. Ajatuksena on erottaa esimerkiksi julkisivuseinä pylvässeinästä, jolloin syntyy tyhjiö, joka katkaisee äänen suoran kulkureitin.

Seinäripustin VT-WH on EPD-sertifioitu tuote.

Tuotesovellukset

Asennus


Käytä noin 1 VT-WH 2 neliömetrin seinää kohden.


1. Kiinnitä VT-WH-elementti kierretangolla (ei sisälly toimitukseen), reiän halkaisija on 6 mm.
2. Käytä itsekierteittäviä ruuveja kiinnittämiseen seinäkiskoon tai tappiin.

VT-WH:ta voidaan käyttää myös kattoripustimena. Ylöspäin joustava elementti on tällöin korvattava pehmeämmällä materiaalilla.

Ota yhteyttä Vibrateciin saadaksesi tukea

Tekniset tiedot

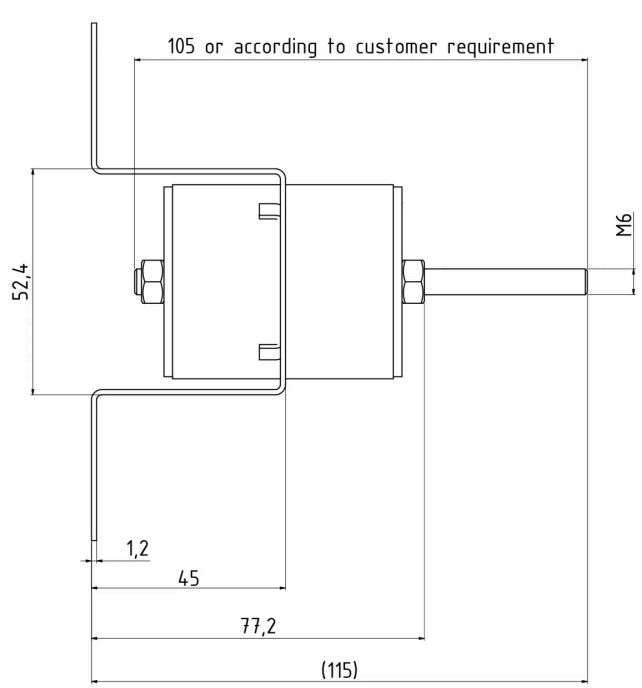

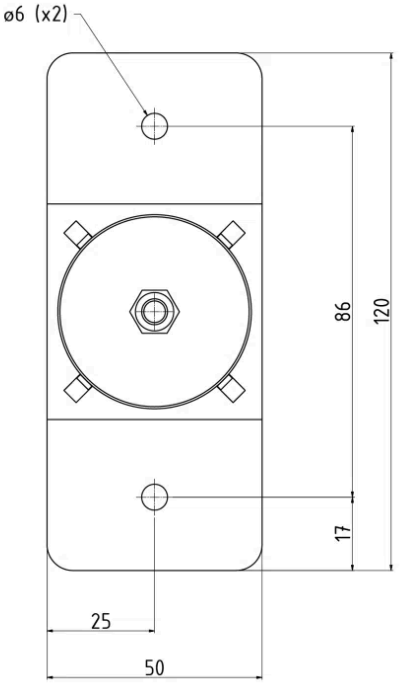

Lataukset

EPD-asiakirja | EPD-IES-0030216:001 suomi

VIBRATEC

Yhteystiedot

Ruotsi	Norja	Tanska	Viro	Suomi	Intia
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

vibratec.org/linkedin vibratec.org/youtube vibratec.org/vimeo