



Vaimennustyyyny - VT-AVP

Vibratecs Anti-Vibration Pad -sarja on elastomeerieriste, jota käytetään ensisijaisesti pyörivien koneiden ja muiden laitteiden tärinäneristykseen. Tyynyä on saatavana 6 eri jäykkyyttä, jotka valitaan kuormituksen perusteella. Saatavilla on kaksi eri korkeutta, jotka johtavat erilaisiin taipumiin ja resonanssitaajuuksiin (ks. taulukko).

Tuotteen ominaisuudet

Tämän tuotteen elastomeerityyny (tärinänvaimennustyyyny) on REGUFOAM-tärinänvaimennustyyyny.

Lämpötila-alue: -30°C - +70°C

Elastisen REGUFOAM-materiaalin kemiallinen kestävyys on testattu standardin DIN 53428 mukaisesti.

REGUFOAM-tärinänvaimennusmateriaali kestää useimpia liuottimia, osoittaa erinomaista kestävyyttä useimpia öljyjä ja rasvoja vastaan, hyvää kestävyyttä laimennetuille hapoille huoneenlämpötilassa sekä erinomaista kestävyyttä laimennetuille emäksille. Tiivistetyt hapot ja emäkset aiheuttavat vaurioita.

Matalan tiheyden REGUFOAM-värähtely vaimentaa vettä jossain määrin, ja korkean tiheyden REGUFOAM-värähtely vaimentaa vettä vähemmässä määrin. Tämä ei vahingoita materiaalia.

- Saatavana kuusi jäykkyysoptiota ja kaksi korkeutta monipuolista käyttöä varten.
- Valmistettu kestävästä REGUFOAM-tärinänvaimennusmateriaalista, jonka kemiallinen kestävyys on testattu perusteellisesti (standardin DIN 53428 mukaisesti).
- Kestää liuottimia, öljyjä, rasvoja, laimeita happoja huoneenlämmössä ja laimeita emäksiä.



Lue lisää tuotteestamme REGUFOAM vibration.

Tuotesovellukset

Ainoastaan maalla käytettäviin sovelluksiin: herkkien laitteiden, tietokonetelineiden, elektronisten laitteiden ja koneiden ripustusten suojaaminen.

- Suojaa tietokonetelineet tärinältä ja varmistaa keskeyttämättömän suorituskyvyn.
- Suojaa herkat elektroniset laitteet iskuilta ja tärinältä.
- Parantaa koneiden jousitusten vakautta ja pitkäikäisyyttä.

Merisovelluksia varten katso Köysierottimet, VTCL-1500F ja 7002.

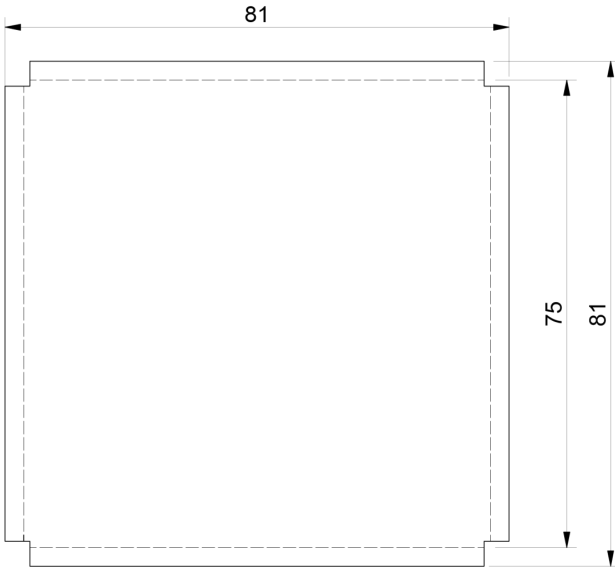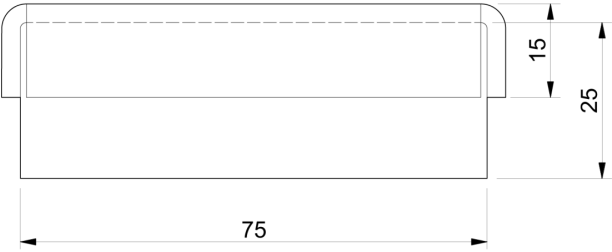



Sheet1

Tyyppi	Kuorma (kg)	f _n (Hz)		Taipuma (mm)	
		Korkeus 28 mm	Korkeus 53 mm	Korkeus 28 mm	Korkeus 53 mm
AVP-220	10 - 18	11 - 18	7 - 12	1.5 - 3	2.5 - 7
AVP-270	18 - 25	13 - 16	7.5 - 10	2 - 3	4 - 7
AVP-400	25 - 55	12 - 19	7.5 - 13	1 - 2.5	3 - 6
AVP-510	55 - 85	12 - 16	8 - 11	1.5 - 2.5	3.5 - 5.5
AVP-570	85 - 155	12 - 17	8 - 11	1.5 - 2.5	3 - 5.5
AVP-810	155 - 270	13 - 17	8 - 11	1.5 - 2.5	4 - 6.5

Lisämateriaaleja voidaan toimittaa eri kuormituksilla.
Ota yhteyttä Vibrateciin saadaksesi lisätietoja.



Yhteystiedot

Ruotsi	Norja	Tanska	Viro	Suomi	Intia
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

vibratec.org/linkedin

vibratec.org/youtube

vibratec.org/vimeo