


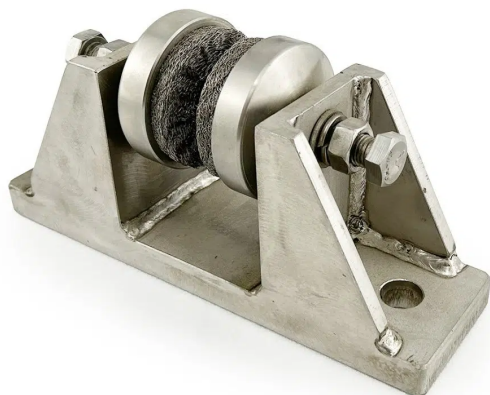

Teräskiinnike VTCI-2000S-A4

Vibratec Cushion Isolator käytettäväksi joustavana liikutukena. Joustavat elementit ja isolaattorin rakenneosat ovat kaikki valmistettu AISI316 ruostumattomasta teräksestä (A4).

Tuotteen ominaisuudet

Luonnollinen taajuus: 15-25 Hz

Suurin heräteamplitudi: $\pm 0,3$ mm

Vahvistuskerroin (resonanssi): < 6

Suurin staattinen kuormitus: 2000 kg

Suurin dynaaminen ylikuormitus: 5000 kg

Evän paksuus (x): 12,5 - 20 mm

Sallittu laajeneminen (z): 20 mm

Lämpötila-alue: -90°C - $+350^{\circ}\text{C}$


Eristimen paino: 7,5 kg

Tuotesovellukset

Offshore- ja teollisuusvoimalat jne. Korkean lämpötilan pakokaasujen ja kanaviston ripustaminen syövyttävissä ympäristöissä.

Huomautukset

Eristimen mukana toimitetaan lisäaluslevyt, jotka sopivat 12,5, 14, 18 ja 20 mm:n paksuisten lamellien paksuusvaihtoehtoihin. Koska elastiset elementit ovat hyvin progressiivisia, 14 mm:n rakoa voidaan käyttää myös 16 mm:n lamellipaksuudelle.

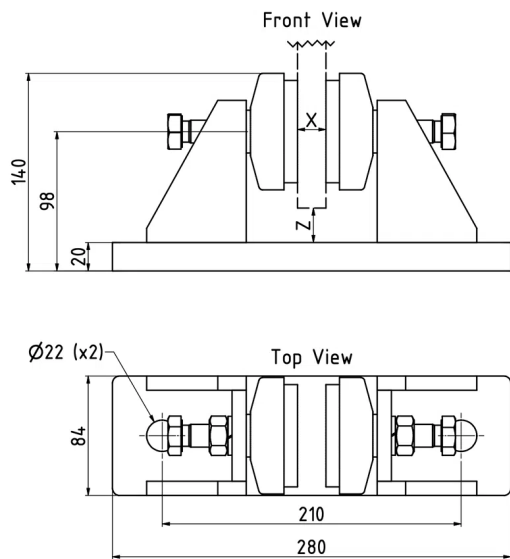

VIBRATEC

Yhteystiedot

Ruotsi	Norja	Tanska	Viro	Suomi	Intia
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo