



Vaijerivaimennin - WRI-AXX

Vaijerieristimiä käytetään tyypillisesti ilmailu- ja avaruusalalla, puolustuksessa, teollisuudessa ja merenkulussa vähentämään värinän ja melun siirtymistä, suojaamaan herkkiä laitteita iskuilta ja iskuilta sekä parantamaan koneiden yleistä suorituskykyä ja pitkäikäisyyttä.

WRI - A03

Vaijeriköysierotin A030127-038

Tuotteen ominaisuudet



Kussakin vaijerieristimessä on kuusi vaihtoehtoista kokoonpanoa kiinnitysreikien osalta (katso viittaus taulukkoon Kiinnitysreikätyyppi alla). Tee tilausta tehdessäsi valinta ja lisää tyyppinumeroon haluttu reikäkokoonpanokoodi. Ensimmäinen kirjain tarkoittaa yläpalkkia ja toinen kirjain alapalkkia.

tuottamamme WRI-kokoonpanot: II, IY, YY, IM, YM ja MM.

Esimerkki: Vaijeriköysierotin A030127-038-**YM**

Sivun yläreunassa olevassa kuvassa näkyvä Isolator on WRI-030127-044/6-II

Tekniset tiedot

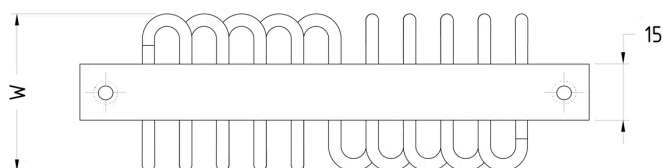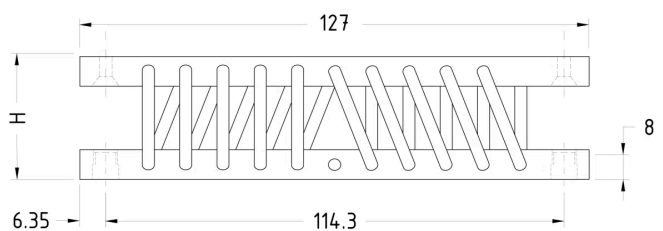



Vaijeri-köysi-erotin-A03-tekniset eritelvät

wire-rope-isolator-a03-technical-specifications.xlsx

Mitat

Vaijerieristimen tyyppinumero	Korkeus (H)	Leveys (W)	Paino
	(mm)	(mm)	(kg)
A030127-044-XX	44	52	0.12
A030127-041-XX	41	49	0.12
A030127-038-XX	38	47	0.12
A030127-033-XX	33	42	0.11
A030127-028-XX	28	37	0.11
Kiinnikkeen reiän tyyppi		Koodi	
Läpireiät 6,5 mm		I	
Läpivientireiät upotettu		Y	
Istukat M6		M	

Kuorman puristus

Vaijerieristimen tyyppinumero	Nimelliskuorma 10 Hz:n taajuudella (kg)	Suurin staattinen kuormitus (kg)	Max. dyn. liike (mm)
A030127-044-XX	9	9.5	24
A030127-041-XX	10	10.5	22
A030127-038-XX	12	12	19
A030127-033-XX	14 (12 Hz)	14	14
A030127-028-XX	18 (14 Hz)	18	10

Kuormitus 45° kokoonpuristuminen ja kallistuminen

Vaijerieristimen tyyppinumero	Nimelliskuorma 10 Hz:n taajuudella (kg)	Suurin staattinen kuormitus (kg)	Max. dyn. liike (mm)
A030127-044-XX	5	6.5	34
A030127-041-XX	6	7.5	31
A030127-038-XX	7	8	27
A030127-033-XX	10	10	20
A030127-028-XX	12 (12 Hz)	12	14

Kuormitus Leikkaus ja rullaus

Vaijerieristimen tyyppinumero	Nimelliskuorma 10 Hz:n taajuudella (kg)	Suurin staattinen kuormitus (kg)	Max. dyn. liike (mm)
A030127-044-XX	1.5	4.2	26

A030127-041-XX	1.6	4.5	23
A030127-038-XX	1.9	5	20
A030127-033-XX	3.1	6	15
A030127-028-XX	6.1	7.5	10



Yhteystiedot

Ruotsi	Norja	Tanska	Viro	Suomi	Intia
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

vibratec.org/linkedin

vibratec.org/youtube

vibratec.org/vimeo