



Vaijerivaimennin - WRI-AXX

Vaijerieristimiä käytetään tyypillisesti ilmailu- ja avaruusalalla, puolustuksessa, teollisuudessa ja merenkulussa vähentämään värinän ja melun siirtymistä, suojaamaan herkkiä laitteita iskuilta ja iskuilta sekä parantamaan koneiden yleistä suorituskykyä ja pitkäikäisyyttä.

WRI - A05


Tuotteen ominaisuudet

Kussakin vaijerieristimessä on kuusi vaihtoehtoista kokoonpanoa kiinnitysreikien osalta (katso viittaus taulukkoon Kiinnitysreikätyyppi alla). Tee tilausta tehdessäsi valinta ja lisää tyyppinumeroon haluttu reikäkokoonpanokoodi. Ensimmäinen kirjain tarkoittaa yläpalkkia ja toinen kirjain alapalkkia.

tuottamamme WRI-kokoonpanot: II, IY, YY, IM, YM ja MM.

Esimerkki: A050127-051-**YM**

Sivun yläreunassa olevassa kuvassa näkyvä erotin on nimeltään WRI-A050127-051/6-
MM

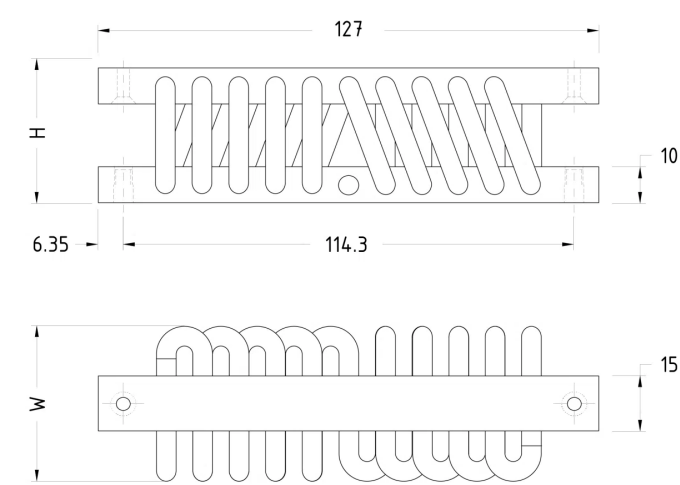



Vaijeri-köysi-erotin-A05-tekniset eritelvät

wire-rope-isolator-a05-technical-specifications.xlsx

Mitat

Kaapelikiinnikkeen tyyppinumero	Korkeus (H)	Leveys (W)	Massa
	(mm)	(mm)	(kg)
A050127-057-XX	57	80	0.30
A050127-051-XX	51	58	0.26
A050127-044-XX	44	49	0.23
A050127-039-XX	39	44	0.22
A050127-034-XX	34	39	0.20
Kiinnikkeen reiän tyyppi		Koodi	
Läpireiät 6,5 mm		I	
Läpivientireiät upotettu		Y	
Istukat M6		M	

Kuorman puristus

Tyypillinen kuormitusalue: 80 kg			
Kaapelikiinnikkeen tyyppinumero	Nimelliskuorma 10 Hz:n taajuudella (kg)	Suurin staattinen kuormitus (kg)	Max. dyn. liike (mm)
A050127-057-XX	20	26	32
A050127-051-XX	36	42	27
A050127-044-XX	56	56	21
A050127-039-XX	70 (11 Hz)	70	16
A050127-034-XX	84 (13 Hz)	84	12

Kuormitus 45° kokoonpuristuminen ja kallistuminen

Tyypillinen kuormitusalue: 10 - 55 kg			
Kaapelikiinnikkeen tyyppinumero	Nimelliskuorma 10 Hz:n taajuudella (kg)	Suurin staattinen kuormitus (kg)	Max. dyn. liike (mm)
A050127-057-XX	12	18	46
A050127-051-XX	21	30	38
A050127-044-XX	33	39	29
A050127-039-XX	45	47	23
A050127-034-XX	59 (11 Hz)	59	17

Kuormitus Leikkaus ja rullaus

Tyypillinen kuormitusalue: 2 - 15 kg

Kaapelikiinnikkeen tyyppinumero	Nimelliskuorma 10 Hz:n taajuudella (kg)	Suurin staattinen kuormitus (kg)	Max. dyn. liike (mm)
A050127-057-XX	3	11	34
A050127-051-XX	6	18	28
A050127-044-XX	9	23	22
A050127-039-XX	14	28	17
A050127-034-XX	23	35	12

VIBRATEC

Yhteystiedot

Ruotsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norja

+47 33070750
info@vibratec.no

Tanska

+45 49132244
info@vibratec.dk

Viro

+372 56627990
info@vibratec.ee

Suomi

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Intia

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo