



Vaijerivaimennin - WRI-AXX

Vaijerieristimiä käytetään tyypillisesti ilmailu- ja avaruusalalla, puolustuksessa, teollisuudessa ja merenkulussa vähentämään värinän ja melun siirtymistä, suojaamaan herkkiä laitteita iskuilta ja iskuilta sekä parantamaan koneiden yleistä suorituskykyä ja pitkäikäisyyttä.

WRI - A10

Tuotteen ominaisuudet


Standard-sarja - puristettu muotoilu

Kussakin vaijerieristimessä on kuusi vaihtoehtoista kokoonpanoa kiinnitysreikien osalta (katso viittaus taulukkoon Kiinnitysreikätyyppi alla). Tee tilausta tehdessäsi valinta ja lisää tyyppinumeroon haluttu reikäkokoonpanokoodi. Ensimmäinen kirjain tarkoittaa yläpalkkia ja toinen kirjain alapalkkia.

tuottamamme WRI-kokoonpanot: II, IY, YY, IM, YM ja MM.

Esimerkki teknisessä piirustuksessa: A100216-071-...**YM**-P

Tekniset tiedot

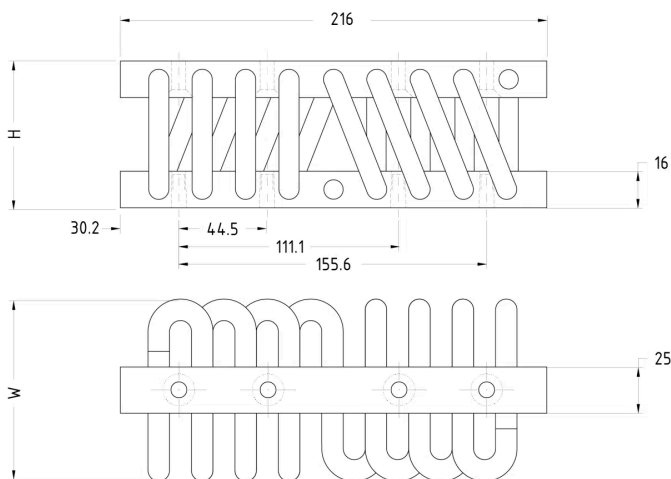



Vaijeri-köysi-erotin-A10-tekniset eritelmät

wire-rope-isolator-a10-technical-specifications.xlsx

Mitat

Kaapelikiinnikkeen tyyppinumero	Korkeus (H)	Leveys (W)	Massa
	(mm)	(mm)	(kg)
A100216-105-XX-P	105	121	1.46
A100216-089-XX-P	89	108	1.31
A100216-077-XX-P	77	104	1.21
A100216-074-XX-P	74	90	1.16
A100216-071-XX-P	71	84	1.11
Kiinnikkeen reiän tyyppi		Koodi	
Läpireiät 9 mm		I	
Läpivientireiät upotettu		Y	
Istukat M8		M	

Kuorman puristus

Tyypillinen kuormitusalue: 35 - 150 kg			
Kaapelikiinnikkeen tyyppinumero	Nimelliskuorma 10 Hz:n taajuudella (kg)	Suurin staattinen kuormitus (kg)	Max. dyn. liike (mm)
A100216-105-XX-P	45	93	65
A100216-089-XX-P	66	114	50
A100216-077-XX-P	84	123	40
A100216-074-XX-P	112	156	37
A100216-071-XX-P	133	175	34

Kuormitus 45° kokoonpuristuminen ja kallistuminen

Tyypillinen kuormitusalue: 25 - 90 kg			
Kaapelikiinnikkeen tyyppinumero	Nimelliskuorma 10 Hz:n taajuudella (kg)	Suurin staattinen kuormitus (kg)	Max. dyn. liike (mm)
A100216-105-XX-P	27	66	92
A100216-089-XX-P	39	80	71
A100216-077-XX-P	50	87	56
A100216-074-XX-P	66	110	52
A100216-071-XX-P	79	124	48

Kuormitus Leikkaus ja rullaus

Tyypillinen kuormitusalue: 5 - 35 kg

Kaapelikiinnikkeen tyyppinumero	Nimelliskuorma 10 Hz:n taajuudella (kg)	Suurin staattinen kuormitus (kg)	Max. dyn. liike (mm)
A100216-105-XX-P	7	40	68
A100216-089-XX-P	11	48	53
A100216-077-XX-P	14	52	42
A100216-074-XX-P	18	66	39
A100216-071-XX-P	21	74	36

VIBRATEC

Yhteystiedot

Ruotsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norja

+47 33070750
info@vibratec.no

Tanska

+45 49132244
info@vibratec.dk

Viro

+372 56627990
info@vibratec.ee

Suomi

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Intia

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo