



Vaijerivaimennin - WRI-AXX

Vaijerieristimiä käytetään tyypillisesti ilmailu- ja avaruusalalla, puolustuksessa, teollisuudessa ja merenkulussa vähentämään värinän ja melun siirtymistä, suojaamaan herkkiä laitteita iskuilta ja iskuilta sekä parantamaan koneiden yleistä suorituskykyä ja pitkäikäisyyttä.

WRI - A13

Tuotteen ominaisuudet


Standard-sarja - puristettu rakenne

Kussakin vaijerieristimessä on kuusi vaihtoehtoista kokoonpanoa kiinnitysreikien osalta (katso viittaus taulukkoon Kiinnitysreikätyyppi alla). Tee tilausta tehdessäsi valinta ja lisää tyyppinumeroon haluttu reikäkokoonpanokoodi. Ensimmäinen kirjain tarkoittaa yläpalkkia ja toinen kirjain alapalkkia.

tuottamamme WRI-kokoonpanot: II, IY, YY, IM, YM ja MM.

Esimerkki teknisessä piirustuksessa:Vaijeriköysierotin A130216-108-**YM**

Tekniset tiedot

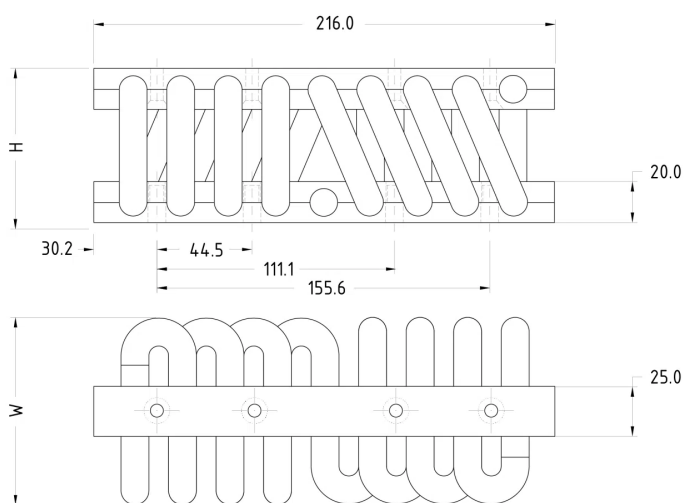



Vaijeri-köysi-erotin-A13-tekniset eritelmät

wire-rope-isolator-a13-technical-specifications.xlsx

Mitat

Kaapelikiinnikkeen tyyppinumero	Korkeus (H)	Leveys (W)	Massa
	(mm)	(mm)	(kg)
A130216-108-XX	108	133	2.4
A130216-095-XX	95	121	2.2
A130216-089-XX	89	105	2.0
A130216-083-XX	83	102	1.9
A130216-076-XX	76	92	1.7
Kiinnikkeen reiän tyyppi			Koodi
Läpireiät 9 mm			I
Läpivientireiät upotettu			Y
Istukat M8			M

Kuorman puristus

Tyypillinen kuormitusalue: 100 - 375 kg			
Kaapelikiinnikkeen tyyppinumero	Nimelliskuorma 10 Hz:n taajuudella (kg)	Suurin staattinen kuormitus (kg)	Max. dyn. liike (mm)
A130216-108-XX	115	225	60
A130216-095-XX	158	263	49
A130216-089-XX	214	329	43
A130216-083-XX	245	346	38
A130216-076-XX	325	411	32

Kuormitus 45° kokoonpuristuminen ja kallistuminen

Tyypillinen kuormitusalue: 225 kg			
Kaapelikiinnikkeen tyyppinumero	Nimelliskuorma 10 Hz:n taajuudella (kg)	Suurin staattinen kuormitus (kg)	Max. dyn. liike (mm)
A130216-108-XX	68	159	85
A130216-095-XX	93	186	69
A130216-089-XX	127	233	61
A130216-083-XX	145	245	53
A130216-076-XX	192	291	45

Kuormitus Leikkaus ja rullaus

Tyypillinen kuormitusalue: 90 kg

Kaapelikiinnikkeen tyyppinumero	Nimelliskuorma 10 Hz:n taajuudella (kg)	Suurin staattinen kuormitus (kg)	Max. dyn. liike (mm)
A130216-108-XX	18	106	63
A130216-095-XX	25	124	51
A130216-089-XX	34	156	45
A130216-083-XX	39	164	40
A130216-076-XX	52	194	33

VIBRATEC

Yhteystiedot

Ruotsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norja

+47 33070750
info@vibratec.no

Tanska

+45 49132244
info@vibratec.dk

Viro

+372 56627990
info@vibratec.ee

Suomi

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Intia

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo