



Vaijerivaimennin - WRI-AXX

Vaijerieristimiä käytetään tyypillisesti ilmailu- ja avaruusalalla, puolustuksessa, teollisuudessa ja merenkulussa vähentämään tärinän ja melun siirtymistä, suojaamaan herkkiä laitteita iskuilta ja iskuilta sekä parantamaan koneiden yleistä suorituskykyä ja pitkäikäisyyttä.

WRI - A16

Tuotteen ominaisuudet


Standard-sarja - puristettu rakenne

Kussakin vaijerieristimessä on kuusi vaihtoehtoista kokoonpanoa kiinnitysreikien osalta (katso viittaus taulukkoon Kiinnitysreikätyyppi alla). Tee tilausta tehdessäsi valinta ja lisää tyyppinumeroon haluttu reikäkokoonpanokoodi. Ensimmäinen kirjain tarkoittaa yläpalkkia ja toinen kirjain alapalkkia.

tuottamamme WRI-kokoonpanot: II, IY, YY, IM, YM ja MM.

Esimerkki teknisessä piirustuksessa: A160276-127-...**YM**

Tekniset tiedot

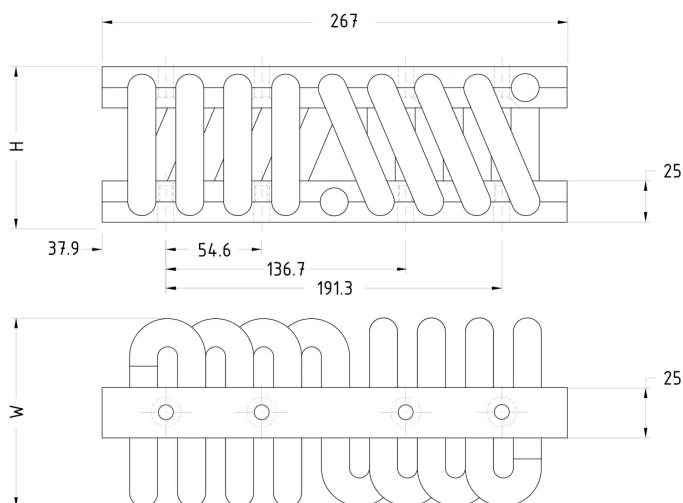



Vaijeri-köysi-erotin-A16-tekniset eritelmät

wire-rope-isolator-a16-technical-specifications.xlsx

Mitat

Kaapelikiinnikkeen tyyppinumero	Korkeus (H)	Leveys (W)	Massa
	(mm)	(mm)	(kg)
A160267-127-XX	127	165	4.3
A160267-109-XX	109	135	3.6
A160267-100-XX	100	120	3.3
A160267-096-XX	96	112	3.1
A160267-089-XX	89	102	2.9
Kiinnikkeen reiän tyyppi		Koodi	
Läpireiät 11 mm		I	
Läpivientireiät upotettu		Y	
Istukat M10		M	

Kuorman puristus

Tyypillinen kuormitusalue: 150 - 675 kg			
Kaapelikiinnikkeen tyyppinumero	Nimelliskuorma 10 Hz:n taajuudella (kg)	Suurin staattinen kuormitus (kg)	Max. dyn. liike (mm)
A160267-127-XX	170	360	67
A160267-109-XX	283	486	50
A160267-100-XX	385	582	42
A160267-096-XX	455	647	39
A160267-089-XX	585	747	32

Kuormitus 45° kokoonpuristuminen ja kallistuminen

Tyypillinen kuormitusalue: 85 - 400 kg			
Kaapelikiinnikkeen tyyppinumero	Nimelliskuorma 10 Hz:n taajuudella (kg)	Suurin staattinen kuormitus (kg)	Max. dyn. liike (mm)
A160267-127-XX	100	254	94
A160267-109-XX	167	344	71
A160267-100-XX	228	411	60
A160267-096-XX	269	458	55
A160267-089-XX	346	528	46

Kuormitus Leikkaus ja rullaus

Tyypillinen kuormitusalue: 25 - 175 kg

Kaapelikiinnikkeen tyyppinumero	Nimelliskuorma 10 Hz:n taajuudella (kg)	Suurin staattinen kuormitus (kg)	Max. dyn. liike (mm)
A160267-127-XX	27	170	70
A160267-109-XX	45	230	53
A160267-100-XX	62	275	44
A160267-096-XX	73	306	41
A160267-089-XX	94	353	34

VIBRATEC

Yhteystiedot

Ruotsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norja

+47 33070750
info@vibratec.no

Tanska

+45 49132244
info@vibratec.dk

Viro

+372 56627990
info@vibratec.ee

Suomi

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Intia

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo