



Vaijerivaimennin - WRI-AXX

Vaijerieristimiä käytetään tyypillisesti ilmailu- ja avaruusalalla, puolustuksessa, teollisuudessa ja merenkulussa vähentämään värinän ja melun siirtymistä, suojaamaan herkkiä laitteita iskuilta ja iskuilta sekä parantamaan koneiden yleistä suorituskykyä ja pitkäikäisyyttä.

WRI - A22

Tuotteen ominaisuudet


Standard-sarja - puristettu rakenne

Kussakin vaijerieristimessä on kuusi vaihtoehtoista kokoonpanoa kiinnitysreikien osalta (katso viittaus taulukkoon Kiinnitysreikätyyppi alla). Tee tilausta tehdessäsi valinta ja lisää tyyppinumeroon haluttu reikäkokoonpanokoodi. Ensimmäinen kirjain tarkoittaa yläpalkkia ja toinen kirjain alapalkkia.

tuottamamme WRI-kokoonpanot: II, IY, YY, IM, YM ja MM.

Esimerkki teknisessä piirustuksessa: A220368-190-YM.

Tekniset tiedot

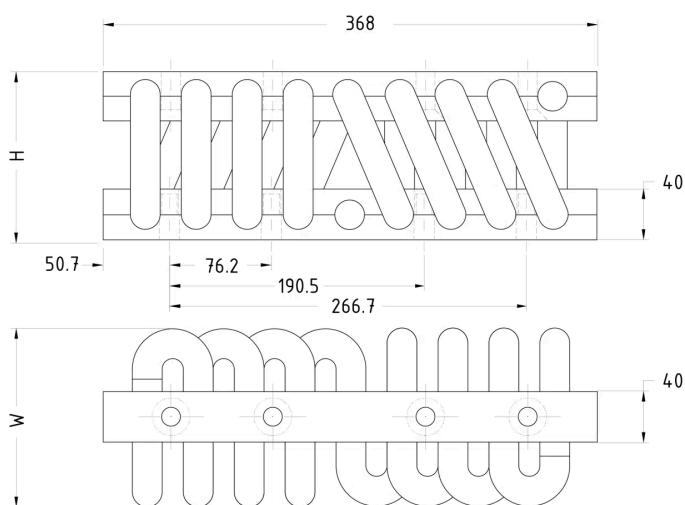



Vaijerieristimen A22 tekniset tiedot

wire-rope-isolator-a22-technical-specifications.xlsx

Mitat

Kaapelikiinnikkeen tyyppinumero	Korkeus (H)	Leveys (W)	Massa
	(mm)	(mm)	(kg)
A220368-190-XX	190	210	11.8
A220368-159-XX	159	178	10.1
A220368-152-XX	152	165	9.7
A220368-133-XX	133	140	8.6
Kiinnikkeen reiän tyyppi		Koodi	
Läpireiät 13,5 mm		I	
Läpivientireiät upotettu		Y	
Istukat M12		M	

Kuorman puristus

Tyypillinen kuormitusalue: 200 - 1000 kg			
Kaapelikiinnikkeen tyyppinumero	Nimelliskuorma 10 Hz:n taajuudella (kg)	Suurin staattinen kuormitus (kg)	Max. dyn. liike (mm)
A220368-190-XX	245	743	103
A220368-159-XX	420	966	75
A220368-152-XX	505	1088	68
A220368-133-XX	815	1416	51

Kuormitus 45° kokoonpuristuminen ja kallistuminen

Tyypillinen kuormitusalue: 125 - 600 kg			
Kaapelikiinnikkeen tyyppinumero	Nimelliskuorma 10 Hz:n taajuudella (kg)	Suurin staattinen kuormitus (kg)	Max. dyn. liike (mm)
A220368-190-XX	145	525	145
A220368-159-XX	248	683	106
A220368-152-XX	299	769	97
A220368-133-XX	482	1002	73

Kuormitus Leikkaus ja rullaus

Tyypillinen kuormitusalue: 35 - 300 kg			
Kaapelikiinnikkeen tyyppinumero	Nimelliskuorma 10 Hz:n taajuudella (kg)	Suurin staattinen kuormitus (kg)	Max. dyn. liike (mm)
A220368-190-XX	39	351	108

A220368-159-XX	67	457	78
A220368-152-XX	81	514	72
A220368-133-XX	130	670	54



Yhteystiedot

Ruotsi	Norja	Tanska	Viro	Suomi	Intia
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in


vibratec.org/linkedin


vibratec.org/youtube


vibratec.org/vimeo