



Suspente à ressort VE-101

Boîtier en acier zingué, ressort en acier inoxydable à haute résistance. Support de guidage en néoprène. Détails de fixation zingués.

Caractéristiques du produit

Une série d'isolateurs à basse fréquence, fonctionnant uniquement en tension.

Fréquence propre : 3-6 Hz


Maximum amplitude d'excitation : $\pm 0,3$ mm.

Facteur d'amplification : < 10 .

Plage de température : De -30 °C à $+100$ °C.

Suspension des tuyauteries, des petits ventilateurs, des unités de climatisation, etc.

Spécifications techniques

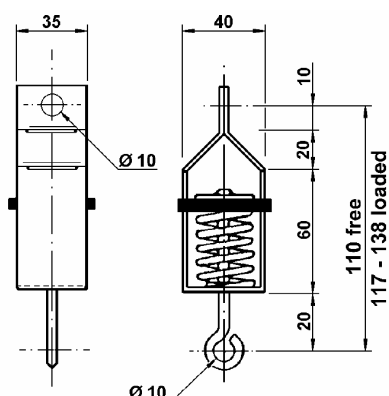

Plage de charge

Réf.	Plage de charge en daN (≈kg)
VE-101-01	1 - 4
VE-101-02	4 - 13
VE-101-03	7 - 20
VE-101-04	12 - 33
VE-101-05	19 - 43



Informations sur les contacts

Suède	Norvège	Danemark	Estonie	Finlande	Inde
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

 vibratec.org/linkedin

 vibratec.org/youtube

 vibratec.org/vimeo