



Coussin anti-vibratoire - VT-AVP

La série Vibratecs Anti-Vibration Pad est un isolateur en élastomère principalement utilisé pour l'isolation vibratoire des machines tournantes et autres équipements. Le tampon est disponible en 6 différentes Raisseur qui sont choisies en fonction de la charge. Deux hauteurs différentes sont disponibles, ce qui se traduit par une déflexion et une fréquence de résonance différentes (voir tableau).

Caractéristiques du produit

Le coussin en élastomère (coussin anti-vibrations) de ce produit est un REGUFOAM anti-vibrations.

Plage de température : -30°C - +70°C

La résistance chimique du matériau élastique REGUFOAM a été testée conformément à la norme DIN 53428.

Le matériau REGUFOAM résiste à la plupart des solvants, présente une excellente résistance à la plupart des huiles et graisses, une bonne résistance aux acides dilués à température ambiante et une excellente résistance aux alcalis dilués. Les acides et alcalis concentrés provoquent des dommages.

Le REGUFOAM à faible densité absorbe l'eau dans une certaine mesure, et dans une moindre mesure à haute densité. Cela n'endommage pas le matériau.

- Disponible en six options de Raisseur et deux hauteurs pour une utilisation polyvalente.
- Fabriqué à partir du matériau antivibratoire durable REGUFOAM, rigoureusement testé pour sa résistance chimique (conformément à la norme DIN 53428).
- Résistant aux solvants, aux huiles, aux graisses, aux acides dilués à température ambiante et aux alcalis dilués.

[En savoir plus sur notre produit REGUFOAM vibration.](#)



Applications des produits

Uniquement pour les applications terrestres : protection des équipements sensibles, des racks d'ordinateurs, des équipements électroniques et des suspensions de machines.

- Protègent les baies informatiques des vibrations, garantissant ainsi des performances ininterrompues.
- Protège les équipements électroniques délicats contre les chocs et les vibrations.
- Améliorer la stabilité et la longévité des suspensions des machines.

Pour les applications marines, voir [Wire Rope Isolators](#), [VTCL-1500F](#), et [7002](#).

Spécifications techniques

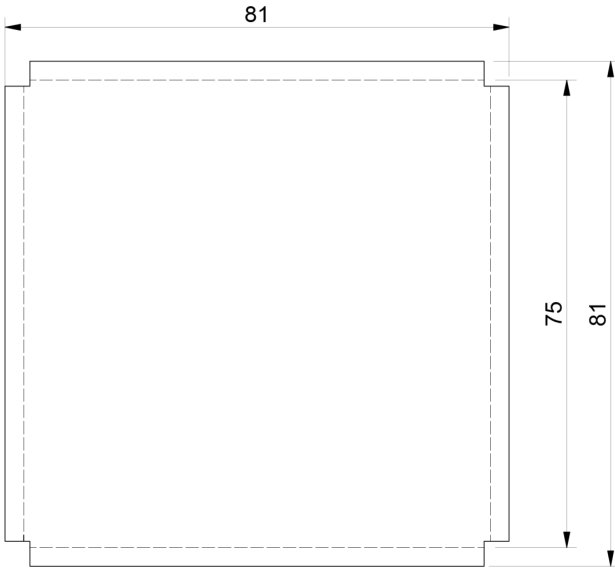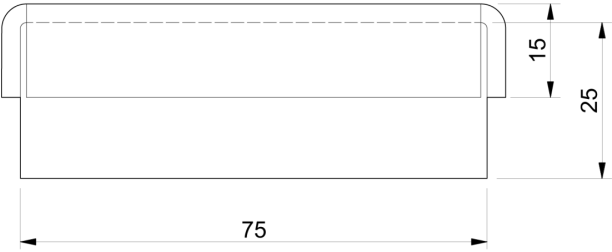



AVP-technique-spécifications

avp-technical-specifications.xlsx

Fiche 1

Type	Charge (kg)	f _n (Hz)		Déflexion (mm)	
		Hauteur 28 mm	Hauteur 53 mm	Hauteur 28 mm	Hauteur 53 mm
AVP-220	10 - 18	11 - 18	7 - 12	1.5 - 3	2.5 - 7
AVP-270	18 - 25	13 - 16	7.5 - 10	2 - 3	4 - 7
AVP-400	25 - 55	12 - 19	7.5 - 13	1 - 2.5	3 - 6
AVP-510	55 - 85	12 - 16	8 - 11	1.5 - 2.5	3.5 - 5.5
AVP-570	85 - 155	12 - 17	8 - 11	1.5 - 2.5	3 - 5.5
AVP-810	155 - 270	13 - 17	8 - 11	1.5 - 2.5	4 - 6.5

Des matériaux supplémentaires avec des charges différentes peuvent être fournis.
Contactez Vibratéc pour plus d'informations.



Informations sur les contacts

Suède	Norvège	Danemark	Estonie	Finlande	Inde
+46 176207880 info@vibratéc.se	+47 33070750 info@vibratéc.no	+45 49132244 info@vibratéc.dk	+372 56627990 info@vibratéc.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratéc.in



vibratéc.org/linkedin



vibratéc.org/youtube



vibratéc.org/vimeo